

## SPÉCIFICATION



### CHARGEUR RAPIDE UNIVERSEL

Poids : 57 kg Recharge en moins de 2,5 heures\*. Compatible avec les machines de 48 V - 96 V.

\*Basé sur des mini pelles 19C-1E. Le temps de charge varie selon la machine.



## 100 % efficace.

La borne de recharge rapide universelle JCB permet de recharger des machines en moins de 2,5 heures\* et est idéale pour les clients dont les charges de travail exigeantes nécessitent des temps de charge plus rapides.

## 100 % compatible.

Compatible avec toute la gamme de machines E-TECH 100 % électriques à zéro émission de JCB, sauf le Dumpster HTD-5E, éliminant la nécessité de nombreuses installations de charge.

## 100% pratique.


Borne autonome portable avec anneau de levage intégré facilitant les déplacements entre les sites. Enveloppe IP54 et couvercle de rangement et de transport en option permettant une utilisation à l'extérieur.

### Machines compatibles



\*Basé sur des mini pelles I9C-IE. Le temps de charge varie selon la machine.

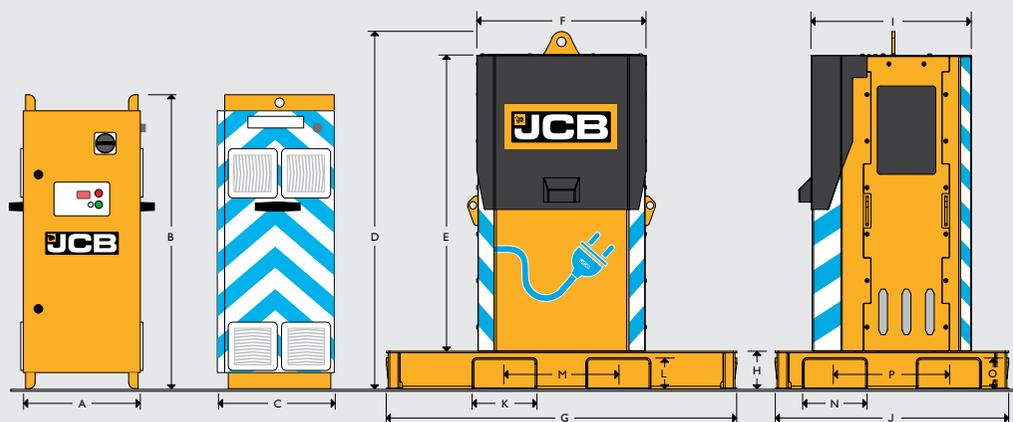

**DIMENSIONS STATIQUES - CHARGEUR RAPIDE UNIVERSEL / CHÂSSIS DE PROTECTION DE CHARGE**

A	Largeur	mm (pouces)	406 (16)
B	Hauteur	mm (pouces)	875 (34,5)
C	Profondeur	mm (pouces)	401 (15,8)
D	Hauteur totale	mm (pouces)	1214 (47,8)
E	Hauteur	mm (pouces)	1001 (39,5)
F	Largeur	mm (pouces)	572 (22,5)
G	Largeur totale	mm (pouces)	1200 (47,2)
H	Hauteur de la base	mm (pouces)	128 (5)
I	Profondeur	mm (pouces)	549 (21,6)
J	Profondeur totale	mm (pouces)	800 (31,5)
K	Largeur de passage de fourche avant	mm (pouces)	350 (13,7)
L	Hauteur de passage de fourche avant	mm (pouces)	97 (3,8)
M	Entraxe de passage de fourche avant	mm (pouces)	520 (20,5)
N	Largeur de passage de fourche latéral	mm (pouces)	215 (8,5)
O	Hauteur de passage de fourche latéral	mm (pouces)	97 (3,8)
P	Entraxe de passage de fourche latéral	mm (pouces)	385 (15)

**CARACTÉRISTIQUES - CHARGEUR RAPIDE UNIVERSEL**

Compatible lithium-ion

Alimentation triphasée

Garantie de 2 ans

Crochet de levage et poignées améliorant la manœuvrabilité

Fourni avec un câble de charge de 2,5 m qui se branche directement dans la machine

**CARACTÉRISTIQUES - CHÂSSIS DE PROTECTION DE CHARGE**

Verrouillable pour plus de sécurité

Crochet de levage et passages de fourche améliorant la manœuvrabilité

**SPÉCIFICATION**

Poids - Chargeur rapide universel	kg	57
Poids - Châssis de protection de charge	kg	139
Alimentation	Triphasée. 32 A à 415 V (18 kW)*	

**TEMPS DE CHARGE DES MACHINES AVEC CHARGEUR RAPIDE 0-100 %**

Telescopic 525-60E	32 A à 415 V	105 min
Mini pelle 19C-1E	32 A à 415 V	150 min
Tombereau IT-E	32 A à 415 V	100 min

**NUMÉROS DE PIÈCE**

Chargeur universel non embarqué Reste du monde	401/WI618
Chargeur universel non embarqué États-Unis**	401/WI619
Châssis de protection de charge	BIENTÔT DISPONIBLE


# JCB CÂBLES DE CHARGE DE MACHINES ÉLECTRIQUES



	MONDIAL	ROYAUME-UNI	UE	ÉTATS-UNIS	AUX/NZ/CH			
MONOPHASÉS	<p><b>RECHARGE STANDARD</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m - 401/E1885 Câble de 6 m - 401/U9394 Rallonge de 6 m - 401/R947</p> <p><b>8,5</b> HEURES CHARGE*</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 110v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m - 401/E1868 Câble de 6 m - 401/U9392 Rallonge de 6 m - 401/R947</p> <p><b>16,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>	<p><b>RECHARGE STANDARD</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Domestique 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m - 401/G7560 Câble de 6 m - 401/U9601 Rallonge de 6 m - 401/R947</p> <p><b>8,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>Machines compatibles.</p> </div>	<p><b>RECHARGE STANDARD</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel Domestique 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m - 401/E1899 Câble de 6 m - 401/U9603 Rallonge de 6 m - 401/R947</p> <p><b>8,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>Machines compatibles.</p> </div>	<p><b>RECHARGE STANDARD</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m / 13,1' - 401/U9626 Câble de 6 m / 26,2' - 401/U9627 Rallonge de 6 m / 19,6' - 401/R947</p> <p><b>8,5</b> HEURES CHARGE*</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel Domestique 110-120v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m / 13,1' - 401/G0459 Câble de 6 m / 26,2' - 401/U9608 Rallonge de 6 m / 19,6' - 401/R947</p> <p><b>16,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>	<p><b>RECHARGE STANDARD</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v (15 A)</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m - 401/H2746 Câble de 6 m - 401/U9611 Rallonge de 6 m - 401/R947</p> <p><b>8,5</b> HEURES CHARGE*</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Domestique 204v (10 A)</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 4 m - 401/L0242 Câble de 6 m - 401/U9615 Rallonge de 6 m - 401/R947</p> <p><b>8,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>			
	TRIPHASÉS	<p><b>RECHARGE RAPIDE</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 415v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1618 Châssis de protection de charge - BIENTÔT DISPONIBLE</p> <p><b>2,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> <p>Machines compatibles:**</p> </div>		<p><b>RECHARGE RAPIDE</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 415v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1618 Châssis de protection de charge - BIENTÔT DISPONIBLE</p> <p><b>2,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> <p>Machines compatibles:**</p> </div>		<p><b>RECHARGE RAPIDE</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 480v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1619 Châssis de protection de charge - BIENTÔT DISPONIBLE</p> <p><b>2,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> <p>Machines compatibles:**</p> </div>		<p><b>RECHARGE RAPIDE</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 415v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1618 Châssis de protection de charge - BIENTÔT DISPONIBLE</p> <p><b>2,5</b> HEURES CHARGE*</p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> <p>Machines compatibles:**</p> </div>

\*Basé sur des mini pelles 19C-1E. Le temps de charge varie selon la machine.  
\*\*Les machines doivent être prévues pour la recharge rapide.

# JCB CÂBLES DE CHARGE DE TELESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

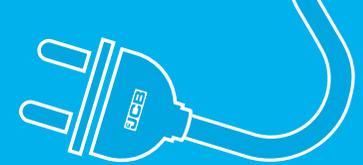

	ROYAUME-UNI	UE	ÉTATS-UNIS	AUX/NZ/CH
MONOPHASÉS	<b>RECHARGE STANDARD</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/T8065</p> <p><b>8 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/U9594</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 110v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/U9598</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Domestique 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/U9601</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>	<b>RECHARGE STANDARD</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/T9359</p> <p><b>8 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/U9603</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>	<b>RECHARGE STANDARD</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m/26,2' - 402/C7164</p> <p><b>8 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 110-120v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m/26,2' - 401/U9608</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>	<b>RECHARGE STANDARD</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 402/C7165</p> <p><b>8 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 240v (15 A)</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/U9611</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Domestique 240v (10 A)</p> <p>N° DE PIÈCE JCB Câble de 8 m - 401/U9615</p> <p><b>21 HEURES CHARGE</b></p> <p>Machines compatibles.</p> </div> </div>
	TRIPHASÉS	<b>RECHARGE RAPIDE</b> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 415v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1618 <small>Châssis de protection de charge - BIEN TÔT DISPONIBLE</small></p> <p>Machines compatibles:</p> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 20px;"> <p><b>1,45 HEURES CHARGE</b></p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> </div> </div>	<b>RECHARGE RAPIDE</b> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 415v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1618 <small>Châssis de protection de charge - BIEN TÔT DISPONIBLE</small></p> <p>Machines compatibles:</p> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 20px;"> <p><b>1,45 HEURES CHARGE</b></p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> </div> </div>	<b>RECHARGE RAPIDE</b> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industriel 480v</p> <p>N° DE PIÈCE JCB 401/W1619 <small>Châssis de protection de charge - BIEN TÔT DISPONIBLE</small></p> <p>Machines compatibles:</p> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 20px;"> <p><b>1,45 HEURES CHARGE</b></p> <p>BORNE DE RECHARGE RAPIDE</p> </div> </div>

\*Les machines doivent être prévues pour la recharge rapide.



**UNE ENTREPRISE, PLUS DE 300 MACHINES.**

Votre concessionnaire le plus proche

### Chargeur rapide universel

Poids : 57 kg Recharge en moins de 2,5 heures\*. Compatible avec les machines de 48 V - 96 V.

\*Basé sur des mini pelles 19C-1E. Le temps de charge varie selon la machine.

JCB Sales Limited, Rocoeter, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tél.: +44 (0)1889 590312 Email: [salesinfo@jcb.com](mailto:salesinfo@jcb.com)

Téléchargez les dernières informations sur cette gamme de produits sur: [www.jcb.com](http://www.jcb.com)

©2009 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par tout autre moyen, électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans l'autorisation préalable de JCB Sales. Toutes les références de cette publication aux poids, tailles, capacités de fonctionnement et autres mesures de performance, sont fournies à titre d'information uniquement et peuvent varier en fonction de la spécification exacte de la machine. Elles ne doivent donc pas servir de référence absolue quant à la compatibilité de la machine pour une application particulière. Demandez toujours conseil à votre concessionnaire JCB. JCB se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis. Les illustrations et les spécifications peuvent inclure des équipements et des accessoires en option. Le logo JCB est une marque déposée de J C Bamford Excavators Ltd.

29003 en-GB 12/20 Édition 1

