

CHARGEUSE SUR PNEUMATIQUES | 457S

 **JCB**

# TOUJOURS PLUS



**STAGE V**

PUISSANCE  
MOTEUR

**282 cv (210 kW)**

POIDS  
OPÉRATIONNEL

**19 551 kg**

CHARGE DE  
BASCULEMENT

**10 468 kg**

# TOUJOURS PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Choisissez entre le mode de puissance standard (224 cv / 167 kW) pour une consommation optimisée, ou le mode de puissance dynamique (282 cv / 210 kW) pour plus de productivité.



## TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCES

Notre transmission Powershift à 6 vitesses avec lock-up permet une meilleure accélération, ainsi que de meilleures performances en côte et des temps de cycle plus rapides, sur le chantier comme sur la route.



# TOUJOURS PLUS DE POLYVALENCE

La 457S est disponible avec bras de levage standard ou bras longs. Un attelage en option, avec caméra intégrée, offre encore plus de polyvalence.



## TOUJOURS PLUS DE CAPACITÉ

Possibilité de configurer jusqu'à deux lignes auxiliaires permettant d'utiliser une large gamme d'équipements.


## TOUJOURS PLUS DE CONFORT

La cabine éprouvée JCB CommandPlus est montée de série sur la 457S. Cette cabine spacieuse de 3,4 m<sup>3</sup> offre une excellente visibilité panoramique et une interface bien conçue et ergonomique.



## TOUJOURS PLUS DE FONCTIONNALITÉS

Réglage et mémorisation de la colonne de direction et écran couleur LCD, pour garder le contrôle en tout confort.

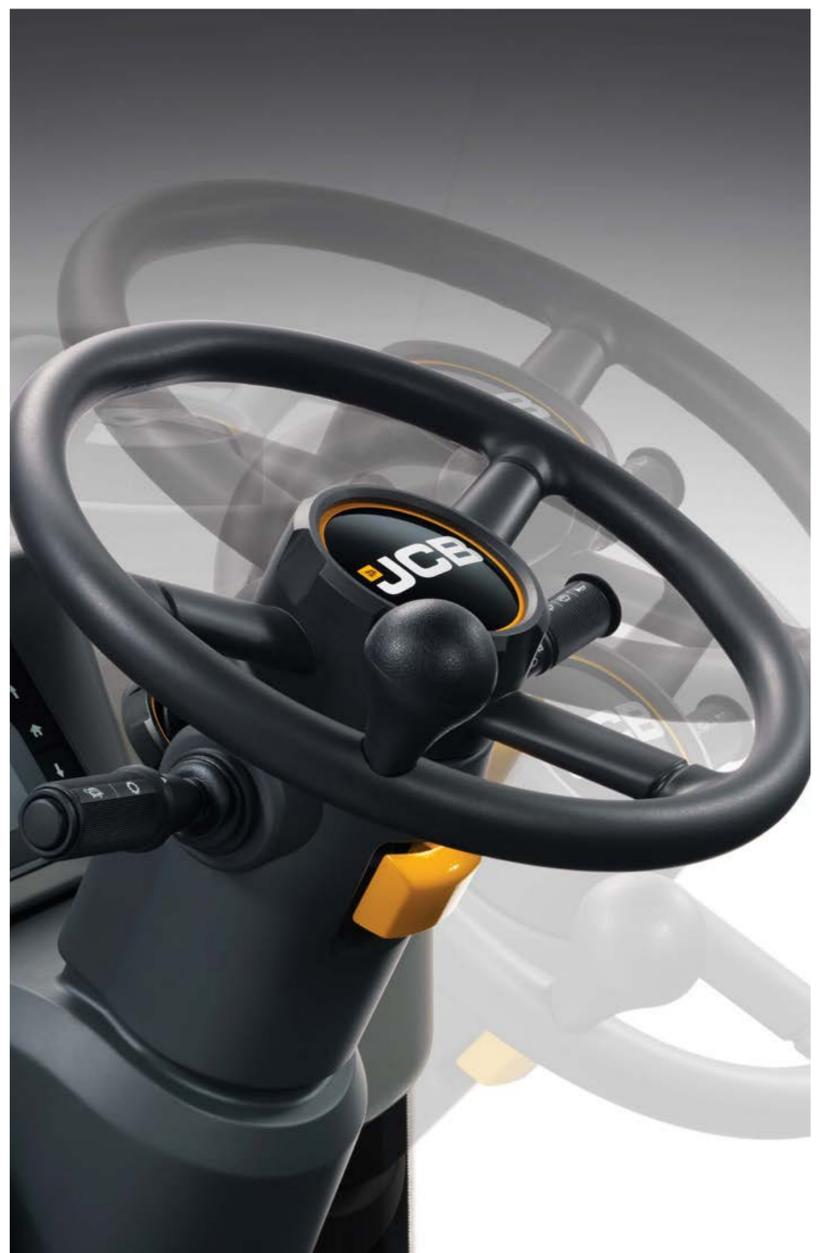

# TOUJOURS PLUS DE DISPONIBILITÉ

Un grand radiateur à mailles larges simple face avec ventilateur réversible automatique élimine l'accumulation de résidus et assure une température de travail optimale.



## TOUJOURS PLUS D'AUTONOMIE

Avec un réservoir de carburant auxiliaire, la machine peut contenir plus de 400 litres, pour une disponibilité opérationnelle maximale.


# TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ

Grâce à des techniques de fabrication de pointe, telles que le soudage robotisé, l'usinage à faible tolérance des composants et la peinture de précision, la 457S est une machine robuste et durable.



## TOUJOURS PLUS DE ROBUSTESSE

Le réservoir de carburant et le réservoir hydraulique sont intégrés au châssis, pour plus de protection et de solidité.

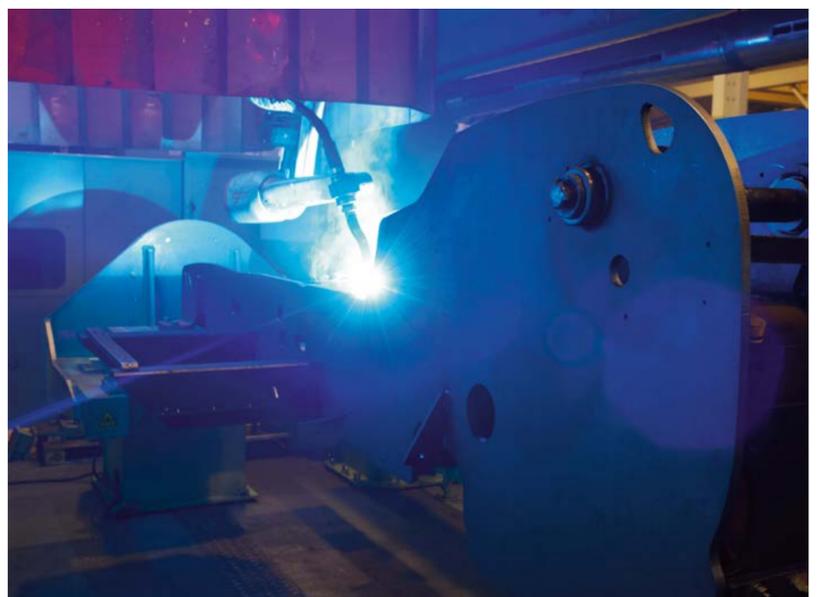

# CHARGEUSE SUR PNEUMATIQUES | 457S



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>MODÈLE</b>	<b>457S</b>
<b>Puissance moteur</b>	<b>282 cv (210 kW)</b>
<b>Transmission</b>	<b>Boîte de vitesses à 6 rapports avec lock-up</b>
<b>Vitesse de translation</b>	<b>40 km/h</b>
<b>Système hydraulique</b>	<b>2 pompes de 153 L/min</b>
<b>Charge de basculement braqué maxi (FTTL)</b>	<b>10 468 kg</b>
<b>Poids opérationnel</b>	<b>19 551 kg (avec benne tout usage de 3,3 m<sup>3</sup>)</b>

**LIVE JCB LINK**  
INSTALLÉ DE SÉRIE



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur Cummins Stage V
- Ponts Heavy Duty
- Pneumatiques agricoles 710/75R32
- Cabine JCB CommandPlus
- Attache rapide hydraulique
- Radiateur à mailles larges avec ventilateur réversible automatique
- Système de suspension active SRS
- Commande par joystick multifonction
- Système télématique JCB LiveLink
- Transmission Powershift à 6 vitesses avec verrouillage



**JCB**



**TOUJOURS PLUS  
AVEC VOTRE CHARGEUSE SUR  
PNEUMATIQUES JCB 457S**

**POUR EN SAVOIR PLUS**

**DEMANDER UN DEVIS**



**JCB**

[www.jcb.fr](http://www.jcb.fr)

