

CHARGEUSES-PELLETEUSES | 3CX/4CX/5CX STAGE V

 **JCB**

# SITE MASTER



**STAGE V**

**ECO**

**PLUS**

**PRO**

# SITEMASTER TOUS TRAVAUX

Notre nouvelle gamme de machines Stage V Sitemaster offre de nombreuses nouveautés et améliorations, dont certaines fonctionnalités uniques sur le marché, pour doper vos performances sur n'importe quel chantier.



**SITE  
MASTER**

## IDÉAL POUR TOUS

Terrassement, chargement, reprise – vous pouvez compter sur les chargeuses-pelleteuses les plus vendues au monde. Quelle que soit l'application, c'est la solution idéale pour les entrepreneurs, les autorités locales ou les loueurs.



# SITEMASTER TOUT CONFORT

La nouvelle cabine JCB CommandPlus offre un confort imbattable en termes de fonctionnalité, d'espace et de niveau sonore, ainsi qu'une myriade de technologies avancées.



**SITE  
MASTER**



## FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

L'écran de 7 pouces fournit à l'opérateur des informations actualisées sur l'état de la machine, ainsi que des alertes, des vidéos d'explication, les intervalles de maintenance, et les commandes audio et téléphone.

# SITEMASTER TOUT CONTRÔLE

Les machines JCB 3CX, 4CX et 5CX sont dotées de toutes nouvelles fonctionnalités qui font passer l'automatisation au niveau supérieur. Résultat : des chargeuses-pelleteuses encore plus faciles à utiliser.



## AUTOMATISATION COMPLÈTE

- Auto Stop (arrêt automatique du moteur)
- Auto 2RM (2 roues motrices automatique)
- Auto Seat Select\* (détection automatique du sens du siège)
- Auto Stabilisateurs\* (déploiement et mise à niveau automatique)
- Auto Drive (maintien automatique du régime moteur)

\*AEC uniquement



# SITEMASTER PUISSANCE ET EFFICACITÉ

Les machines Sitemaster sont équipées de nos moteurs les plus performants à ce jour, avec un couple supérieur pour des performances accrues, toujours plus d'efficacité et des coûts d'entretien réduits.



## RÉDUCTION DES COÛTS

L'Auto Drive vous permet de bloquer le régime moteur sur route. L'Auto Stop coupe automatiquement le moteur lorsque la machine n'est pas utilisée. Deux fonctionnalités permettant de réduire l'usure et la consommation de carburant.

# SITEMASTER **SUR ROUTE**

Le système TorqueLock, une exclusivité JCB, est de série sur les modèles PLUS et PRO. Il permet d'économiser jusqu'à 25 % de carburant et de gagner 10 % de temps de trajet sur route.



**SITE  
MASTER**

## **ECOROAD**

Le JCB Sitemaster est reconnu depuis de nombreuses années pour ses qualités routières. Ses qualités ont encore été renforcées grâce à l'adoption d'une nouvelle chaîne cinématique totalement repensée. La nouvelle transmission JCB Autoshift à 6 vitesses est de série sur la 3CX PRO. Elle réduit le temps de trajet jusqu'à 25 % sur route.



**ECO**




## ECO

La 3CX ECO est équipée d'un moteur économique et performant de 74 cv (55 kW), qui produit un couple élevé avec un rendement maximal. La 3CX ECO offre un rapport efficacité/prix de premier ordre.

## PLUS

Les 3CX et 4CX PLUS, avec une gamme de moteurs puissants de 96 à 109 cv (72 à 81 kW), offrent des performances de chargement élevées sur les chantiers comme sur route. La transmission JCB Powershift avec verrouillage du convertisseur de couple permet de réduire la consommation de carburant.

**PLUS**

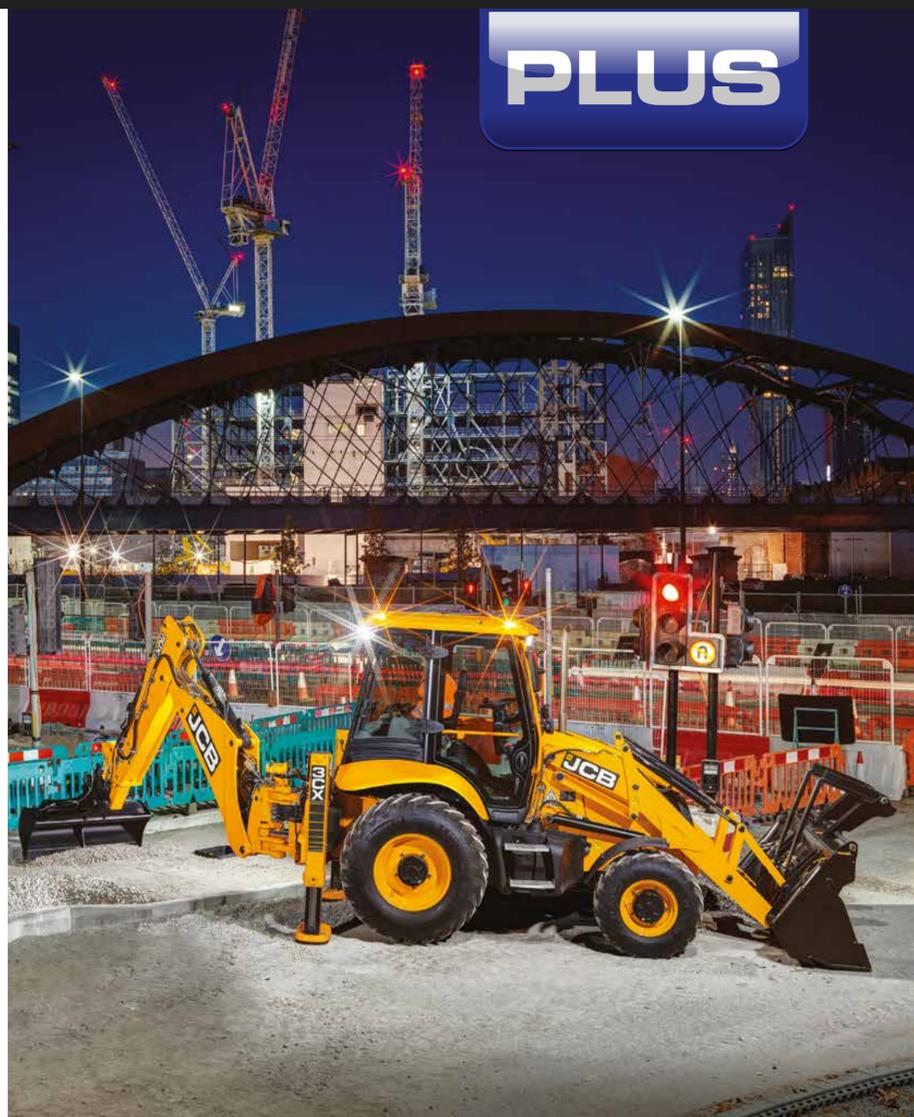

**PRO**



## PRO

Les caractéristiques techniques des modèles 3CX, 4CX et 5CX PRO en font des machines extrêmement performantes. La 3CX PRO est dotée de la nouvelle transmission ECOROAD Autoshift, qui offre des performances routières exceptionnelles et réduit le temps de trajet sur route jusqu'à 25 %. Cela en fait la machine idéale pour les déplacements entre chantiers.



## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	3CX ECO	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
Moteur	JCB 3.0L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L
Puissance	74 cv 55 kW	109 cv 81 kW	109 cv 81 kW	96 cv 72 kW	109 cv 81 kW	109 cv 81 kW
Couple	440 Nm	516 Nm	516 Nm	450 Nm	516 Nm	516 Nm
Transmission	4 vitesses manuelle	4 vitesses Powershift TorqueLock	ECOROAD Autoshift TorqueLock	4 vitesses manuelle	6 vitesses Autoshift TorqueLock	6 vitesses Autoshift TorqueLock + différentiel à glissement limité
Pelle rétro	14 pieds fixe / ExtraDig	14 pieds ExtraDig	14 pieds ExtraDig	14 pieds ExtraDig	14 pieds ExtraDig	15 pieds ExtraDig
Benne 6-en-1	1,0 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	1,0 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>
Roues	18", 26"	18", 26"	20", 26"	24"	28"	28"
Climatisation	En option	En option	Standard	En option	Standard	Standard

Disponibilité des modèles et données techniques variables selon les pays.



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Circuit auxiliaire haut débit sur le chargeur frontal
- Amortissement de fin de course du vérin de flèche
- Système de suspension active du chargeur frontal (SRS)
- Fonction de retour en position travail
- Écran LCD 7"
- Autoradio mains-libres Bluetooth
- Protection de vérin de benne
- Protection de la calandre avant
- Protection de phares arrière
- Gyrophares de toit à LED



**JCB**



# **SITEMASTER**

## **CHARGEUSES-PELLETEUSES STAGE V**

**JCB SITEMASTER – TOUT UN PARC DANS  
UNE MÊME MACHINE**

**DEMANDE DE DEVIS**



**JCB**

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

