

CHARGEUSES SUR PNEUMATIQUES | 403 / 403 PLUS

 **JCB**



STAGE V

PUISSANCE
MAXI

25/50 cv

POIDS
OPÉRATIONNEL

2 682 kg – 2 881 kg

CAPACITÉ
DE BENNE

0,4 m³

PUISSANCE ET PERFORMANCE

Les JCB 403 et 403 PLUS offrent une combinaison parfaite de puissance et de polyvalence. Avec un moteur de 25 cv (403) et 50 cv (403 PLUS), une transmission Bosch Rexroth et des ponts ZF, la performance est au cœur de la conception de ces machines.



PERFORMANCES DE LA TRANSMISSION

Notre transmission hydrostatique à deux vitesses permet aux opérateurs de manœuvrer la machine précisément et facilement, même dans les espaces restreints. Elle permet également d'atteindre une vitesse de translation de 30 km/h*.

* Modèle 403 PLUS uniquement



ROBUSTESSE ET PERFORMANCE

Les JCB 403 et 403 PLUS sont fabriquées avec des composants de qualité supérieure et proposent une résistance et une fiabilité similaires aux plus grands modèles dans un format compact et plus maniable.



RÉSISTANCE STRUCTURALE

Les bras de chargeur sont l'un des composants les plus sollicités sur une chargeuse sur pneumatiques, car ils supportent la majeure partie des tâches quotidiennes. Les bras de levage parallèles brevetés par JCB ont été conçus pour répartir uniformément les forces sur le châssis avant, ce qui renforce leur résistance et leur longévité.

CONFORT ET PERFORMANCE

Les cabines des JCB 403 et 403 PLUS offrent un confort similaire aux plus grands modèles de chargeuses sur pneumatiques dans un format compact. En plus de leur facilité d'accès et de leur utilisation intuitive, elles offrent une excellente visibilité grâce à la position centrale du siège.



UN OPÉRATEUR CONFORTABLEMENT INSTALLÉ

Les deux modèles bénéficient d'une cabine confortable et spacieuse et de commandes par joystick. La cabine a été conçue pour offrir à l'opérateur une visibilité optimale, sans être gênée par les échappements ni par les filtres à air.



SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

Les modèles JCB 403 et 403 PLUS ont été conçus pour protéger l'opérateur comme les personnes à proximité grâce à une excellente visibilité, des informations sur la machine en cabine et des surfaces antidérapantes.



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

La sécurité de l'opérateur est essentielle. C'est pourquoi toutes les variantes de cabine, de canopy et de canopy repliable sont certifiées ROPS et FOPS. Les deux modèles sont équipés d'un système électronique d'isolation de l'attache rapide, qui empêche la libération involontaire des équipements.

FACILITÉ D'ENTRETIEN ET PERFORMANCE

Une chargeuse sur pneumatiques doit travailler un maximum de temps. C'est pourquoi les JCB 403 et 403 PLUS offrent de longs intervalles entre deux maintenances et des composants de qualité.



ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

Tous les contrôles quotidiens se font rapidement grâce aux points d'entretien courant facilement accessibles sous un grand capot monobloc.





DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		403	403 PLUS
Puissance moteur	cv (kW)	25 (19)	50 (36)
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse de translation	km/h	20	30
Débit hydraulique	l/min	43	60
Charge de basculement braquée	kg	1 149	1 231
Poids opérationnel	kg	2 682	2 711




INSTALLÉ DE SÉRIE

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION

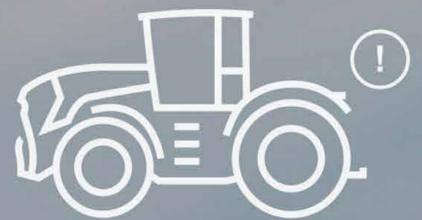

FST – 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

! P226900 – Water in fuel detected 08:03:50

! G0071 – Rear PTO clutch hold... 08:03:50

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Canopy
- Cabine certifiée ROPS/FOPS
- Colonne de direction inclinée
- Transmission hydrostatique à 2 vitesses
- Vitesse de translation 20 km/h
- Commandes par joystick
- Service auxiliaire unique
- Verrouillage hydraulique de l'attache rapide
- Position flottante du chargeur



JCB 403 ET 403 PLUS PUISSANCE ET PERFORMANCE

CHARGEUSES SUR PNEUMATIQUES JCB

DEMANDER
UN DEVIS

 **JCB**

www.jcb.fr

