

 **JCB**



STAGE V

PUISSANCE
MOTEUR
109 – 130 cv

CHARGE DE BASCULEMENT
BRAQUÉE MAXI
5 451 – 6 042 kg

CAPACITÉ
DE BENNE
1,4 – 1,6 m³

PRODUCTIVITÉ TOTALE

Le temps étant primordial dans toute exploitation moderne, les nouvelles JCB 411 et 417 sont conçues pour atteindre les temps de cycle les plus rapides de leur catégorie.




PLUS DE POLYVALENCE

Les circuits hydrauliques à 3 ou 4 lignes offrent une polyvalence supplémentaire, permettant d'utiliser un vaste éventail d'équipements.



PUISSANCE SANS COMPROMIS

Notre moteur JCB DIESELMAX Stage V atteint un nouveau seuil de puissance et d'efficacité, en combinant une chaîne cinématique performante et une faible consommation de carburant.

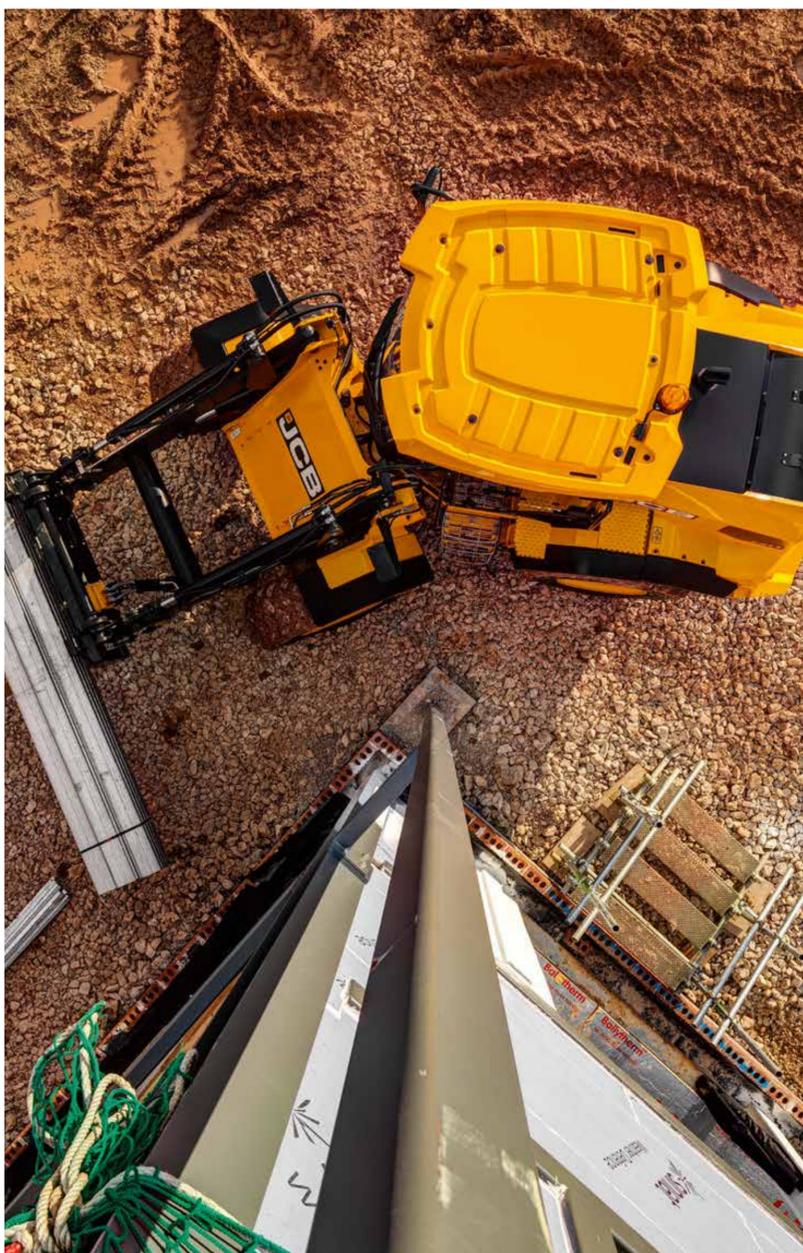

EFFICACE PAR CONCEPTION

Une fonctionnalité d'arrêt automatique du moteur permet d'économiser du carburant en coupant le moteur lorsque la machine est laissée au ralenti.


CABINE JCB COMMANDPLUS

Notre cabine CommandPlus intègre les dernières innovations en matière d'ergonomie, avec une disposition des commandes, un confort et une visibilité en cabine optimisés, pour une productivité maximisée.



SENTEZ LA DIFFÉRENCE

Les commandes entièrement montées sur le siège, qui se déplacent avec la suspension du siège, facilitent le contrôle de la chargeuse.

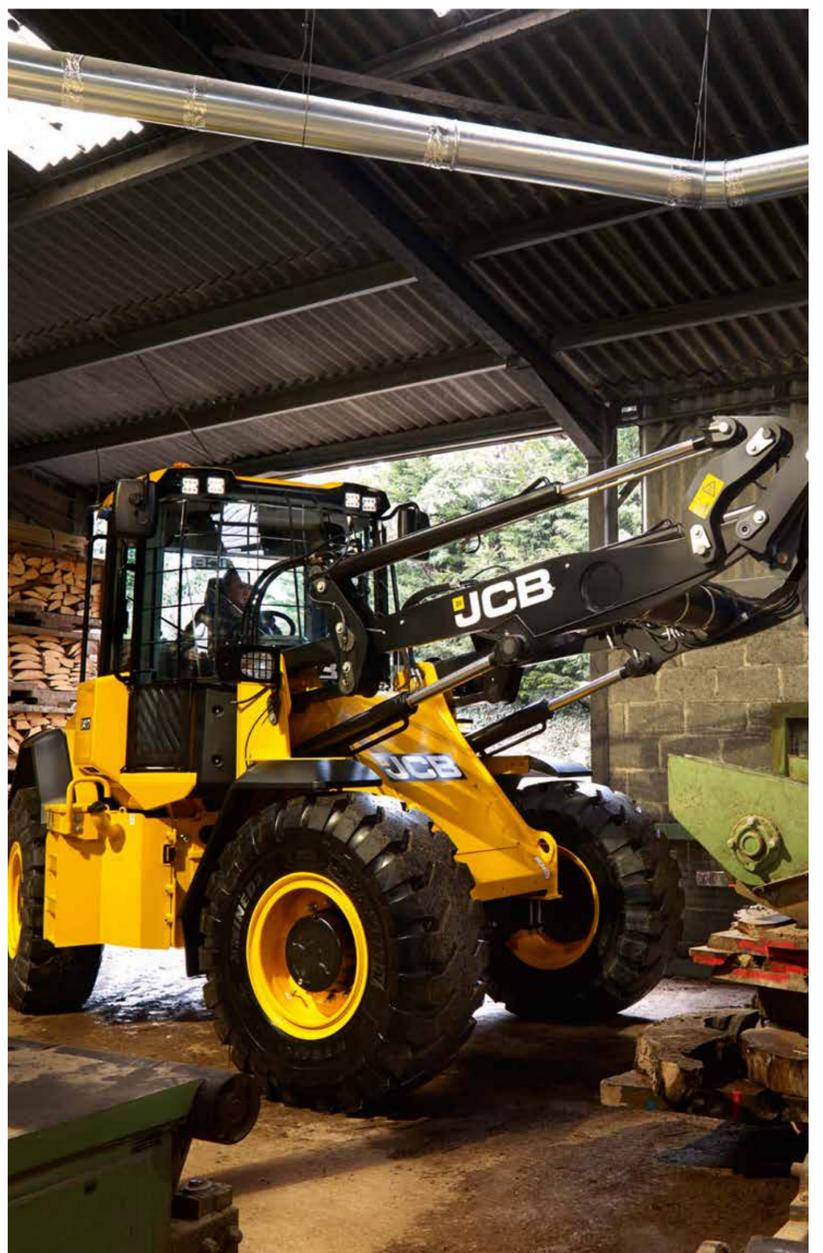

PROTECTION COMPLÈTE

La visibilité exceptionnelle en cabine garantit la sécurité des opérateurs, des personnes à proximité et de la machine à tout moment. Les modèles 411 et 417 offrent en outre des surfaces antidérapantes et une excellente filtration de l'air.



VOTRE SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ

Notre caméra de recul affiche une vue dégagée vers l'arrière sur l'écran couleur en cabine.


FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le capot fait d'une seule pièce avec une grande ouverture et l'accès facilité aux composants clés depuis le niveau du sol contribuent à maximiser le temps de disponibilité opérationnelle.



VALEUR AJOUTÉE

Le système télématique JCB LiveLink et un service après-vente de premier ordre garantissent que votre machine fonctionnera à son plein potentiel.

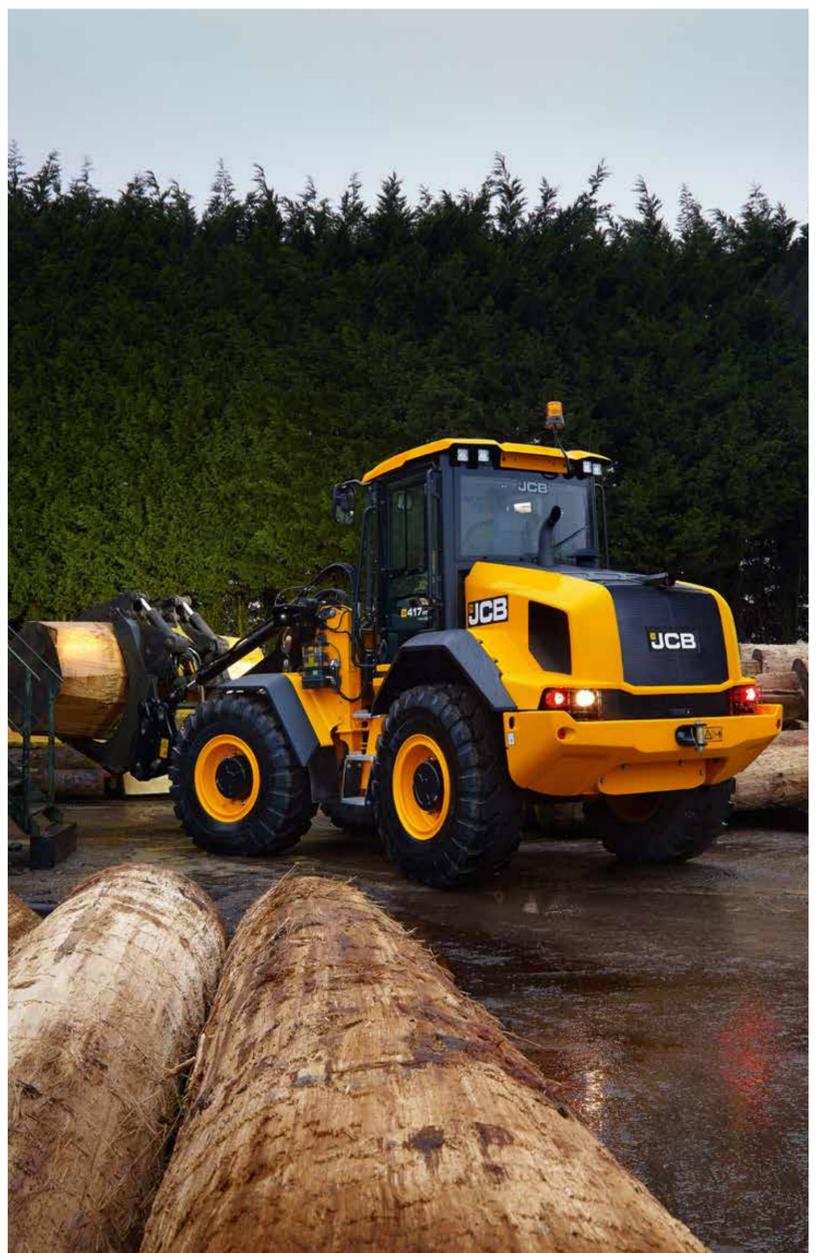



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		411	417
Taille de benne standard	m ³	1,4	1,6
Charge de basculement braquée maxi	kg	5 451	6 042
Puissance maximale	cv (kW)	109 (81)	130 (97)
Transmission (Powershift)		4 vitesses	4 vitesses
Vitesse de translation	km/h	40	40
Poids opérationnel	kg	8 722	9 602




INSTALLÉ DE SÉRIE

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION

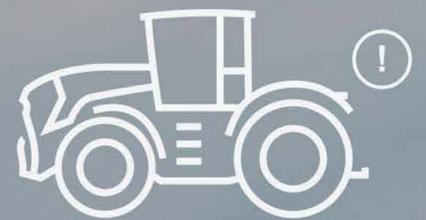

FST – 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

! P226900 – Water in fuel detected 08:03:50

! E00711 – Rear PTO clutch engaged 08:03:50

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Cabine JCB CommandPlus
- Siège à suspension pneumatique
- Écran haut de gamme avec caméra de recul intégrée
- Commandes intuitives de la chargeuse par joystick
- Climatisation
- Arrêt automatique du moteur
- Système de refroidissement à mailles larges
- Transmission Powershift à 4 vitesses – 40 km/h
- 1 ligne auxiliaire
- Système télématique LiveLink



LES CHARGEUSES SUR PNEUMATIQUES JCB 411 ET 417

**POUR EN
SAVOIR PLUS**

**DEMANDER
UN DEVIS**

JCB

www.jcb.fr

