

MINI-PELLES | 8025ZTS / 8026CTS

JCB



STAGE V

POIDS
OPÉRATIONNEL
2 860 kg / 2 867 kg

PUISSANCE
MOTEUR
25,3 cv

FORCE D'ARRACHEMENT
AU GODET
24 kN / 23 kN

EFFICACITÉ ET PERFORMANCES

Les deux machines sont équipées d'un moteur Stage V de 25,3 cv (18,9 kW) qui développe un couple de 97,9 Nm à seulement 1 400 tr/min, pour une combinaison optimale de performances et de rendement énergétique.



SYSTÈME HYDRAULIQUE HAUTE PERFORMANCE

Nous avons utilisé la dernière technologie hydraulique pour fournir des capacités de premier ordre.



ENTRETIEN FACILE

Les panneaux d'accès pour l'entretien à large ouverture, assistés par des vérins à gaz, permettent un excellent accès lors des contrôles quotidiens.



FACILES À TRANSPORTER

Nos mini-pelles sont équipées de points d'arrimage répartis sur le châssis inférieur pour faciliter et sécuriser leur transport.

UN TRAVAIL PLUS SÛR

Avec notre système de sécurité 2GO exclusif, monté de série, l'opérateur doit appuyer sur un interrupteur avant que les commandes ne soient activées. Cela empêche tout risque de mouvement non désiré.



PHARES DE TRAVAIL À LED

Les puissants phares de travail à LED vous permettent de continuer à travailler quelles que soient l'heure ou les conditions ambiantes.



CHOISISSEZ LE CONFORT

Choisissez entre le rayon de giration arrière zéro déport et conventionnel en fonction de l'application. Les deux machines peuvent également être équipées d'une cabine ou d'un canopy pour s'adapter à l'environnement de travail.




CONTRÔLE PRÉCIS

Une option de commande auxiliaire électro-proportionnelle au pouce permet de contrôler avec précision, d'un simple doigt, les équipements hydrauliques.


CONSTRUITES POUR DURER

La structure haute résistance du châssis en trois parties permet d'optimiser la rigidité de l'ensemble et d'améliorer le maintien des chenilles.

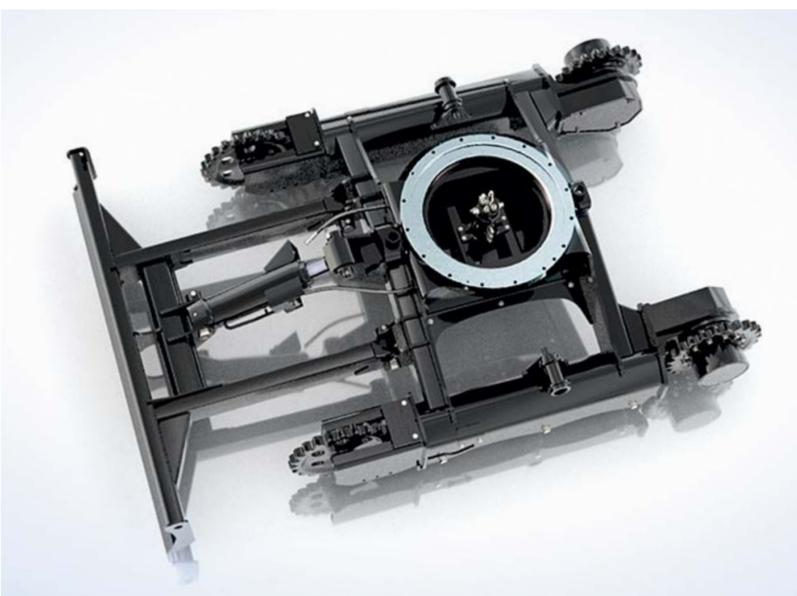

JCB LIVELINK

Le système télématique JCB LiveLink, en option, vous permet de gérer à distance vos machines à tout moment.

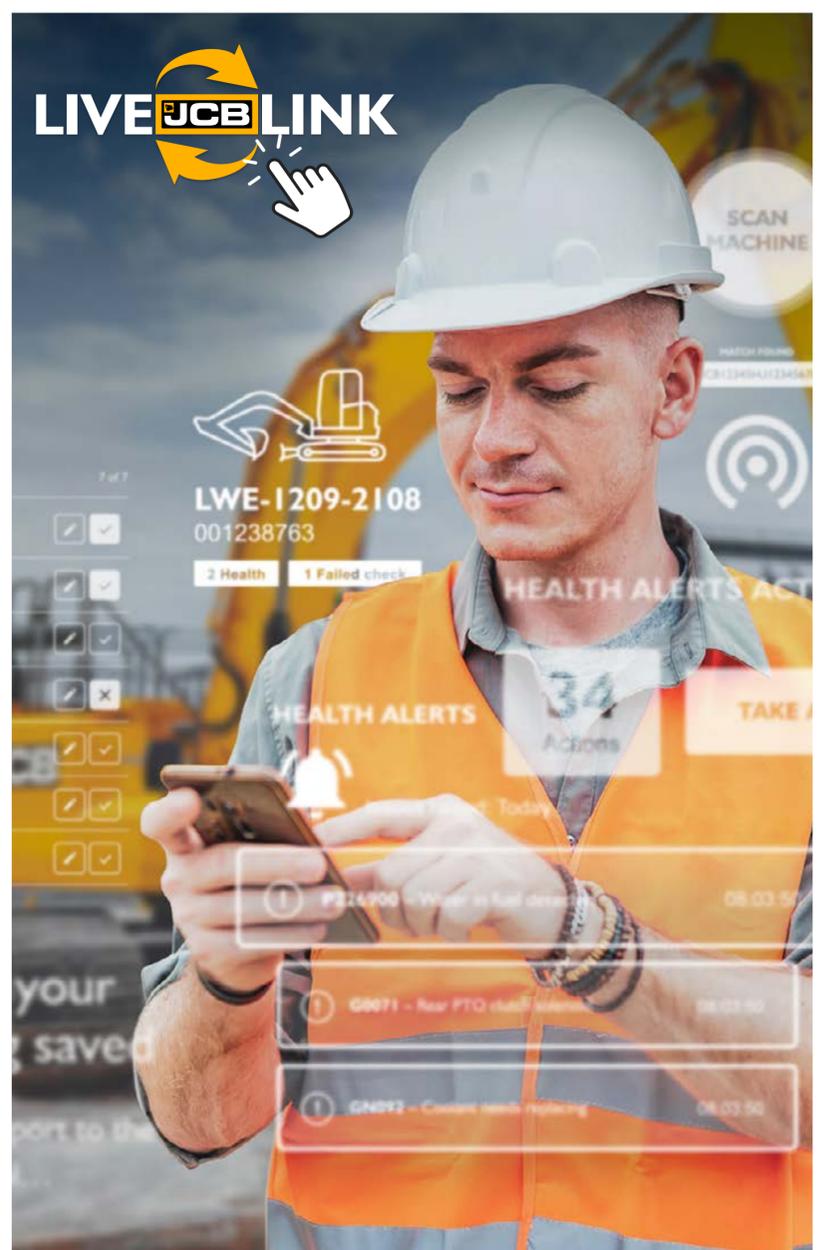

MINI-PELLES | 8025ZTS / 8026CTS



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	8025 ZTS	8026 CTS
Force d'arrachement au godet (kN)	24	23
Intervalles d'entretien	500 heures	500 heures
Longueur de transport (mm)	4 280	4 080
Hauteur à la cabine (mm)	2 435	2 400
Largeur aux chenilles (mm)	1 502	1 502
Poids de transport (kg) canopy/cabine	2 578 / 2 678	2 598 / 2 698



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteurs de chenilles à rétrogradage automatique
- Siège à suspension en tissu
- Contrepoids arrière moulé
- Cabine entièrement vitrée
- Système 2GO exclusif
- Pied de flèche monté sur bagues
- Axes de godet de 30 mm
- Commandes électro-proportionnelles en option
- Cabine conforme ROPS/FOPS
- JCB LiveLink en option



CHOISISSEZ LES MINI-PELLES JCB

DEMANDER UN DEVIS

 **JCB**

www.jcb.fr

