

PELLES SUR CHENILLES | JS160/180 NLC/LC

 **JCB**



**STAGE V**

POIDS OPÉRATIONNEL  
MAXI

**20 480 kg**

PUISSANCE  
MAXI


**130 cv (97 kW)**

CAPACITÉ DU GODET  
MAXI

**0,99 m<sup>3</sup>**

# LA ROBUSTESSE AU CŒUR

Nos machines sont conçues pour durer, avec un châssis inférieur en X haute résistance entièrement soudé, une structure supérieure rigide et des portes qui résistent à l'épreuve du temps.

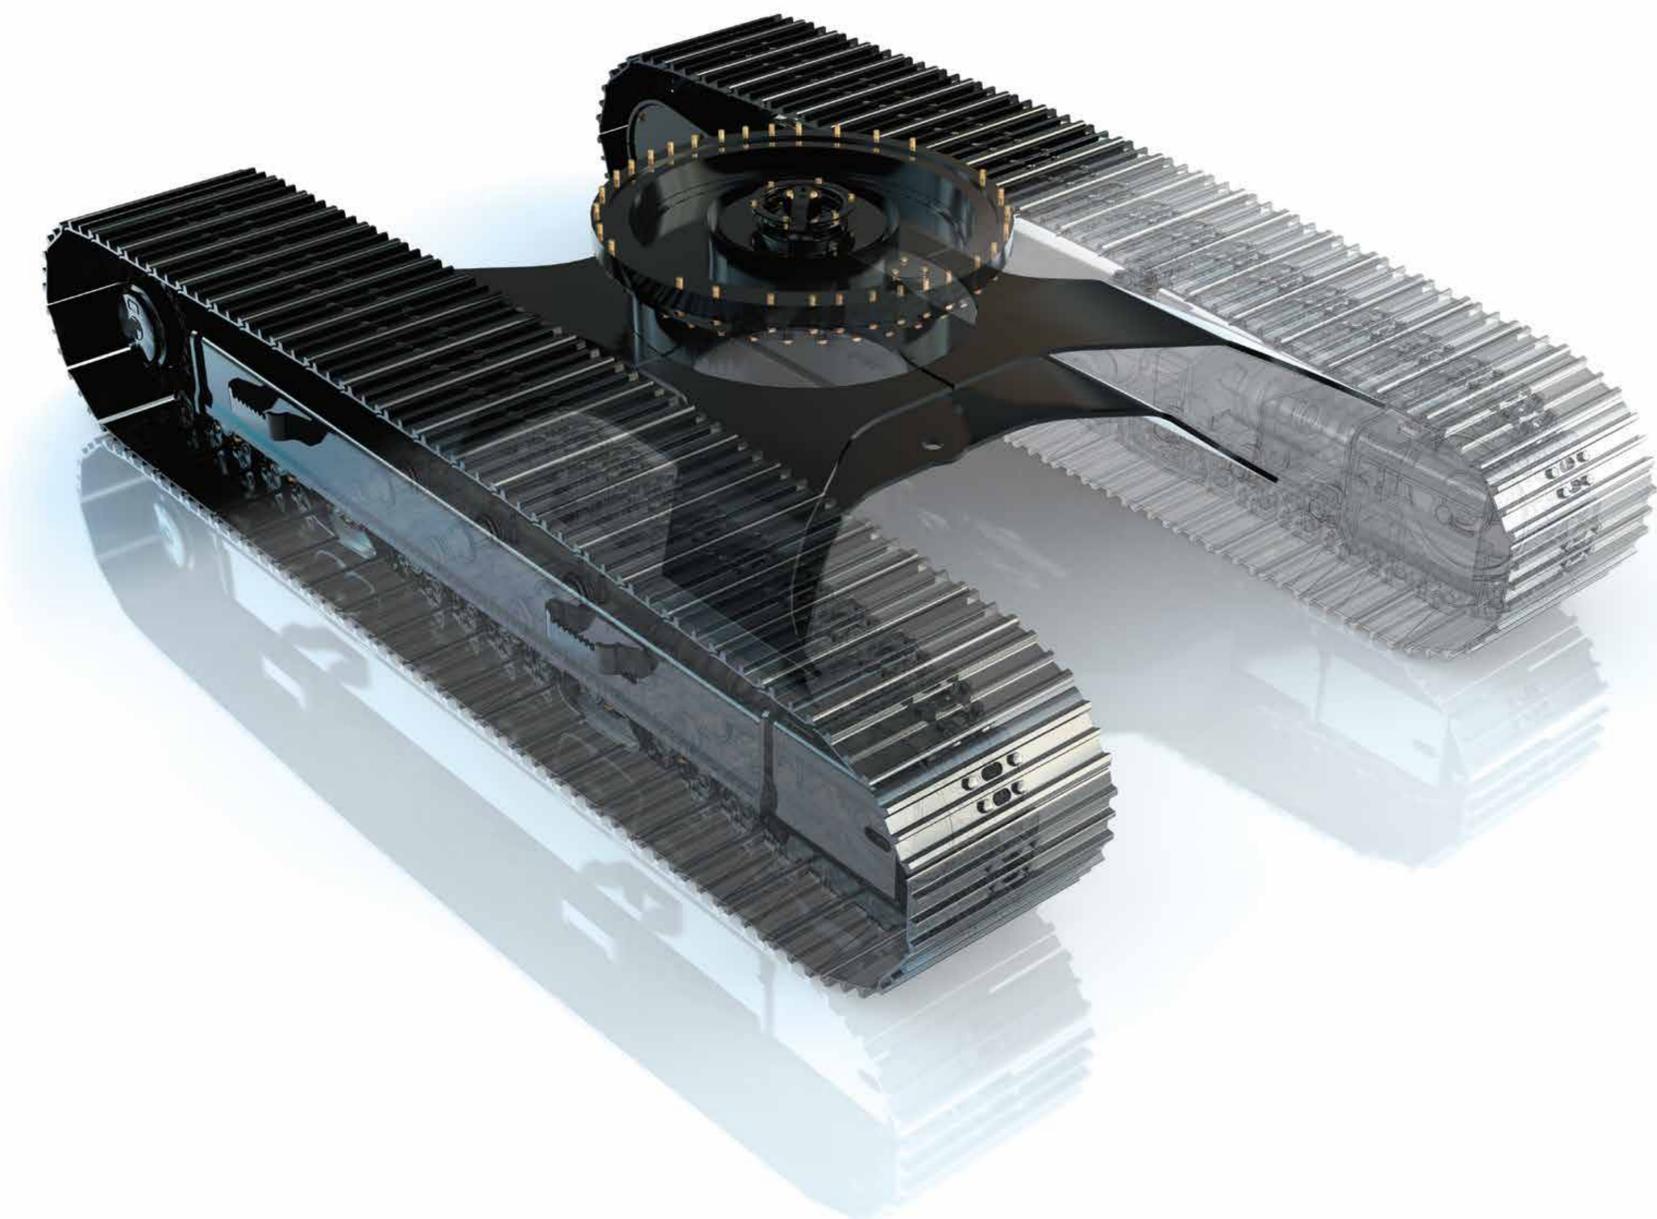

Nous avons construit 750 000 moteurs DIESELMAX depuis 2004. Autant dire que ce modèle a fait ses preuves dans les applications et les environnements les plus difficiles.



# PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCES

Il est plus important que jamais d'économiser votre temps et votre argent. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que les composants des JS160/180, y compris le moteur DIESELMAX Stage V, fonctionnent en parfaite harmonie. Résultat : des machines aussi efficaces et productives que possible.




## ÉCONOMIES DE CARBURANT

La technologie de ralenti automatique réduit automatiquement le régime moteur lorsque le système hydraulique n'est pas utilisé.

## FACILE À UTILISER

Les deux machines offrent des commandes légères et intuitives, avec un écran couleur 7 pouces permettant à l'opérateur de garder un contrôle total, pour plus de productivité.

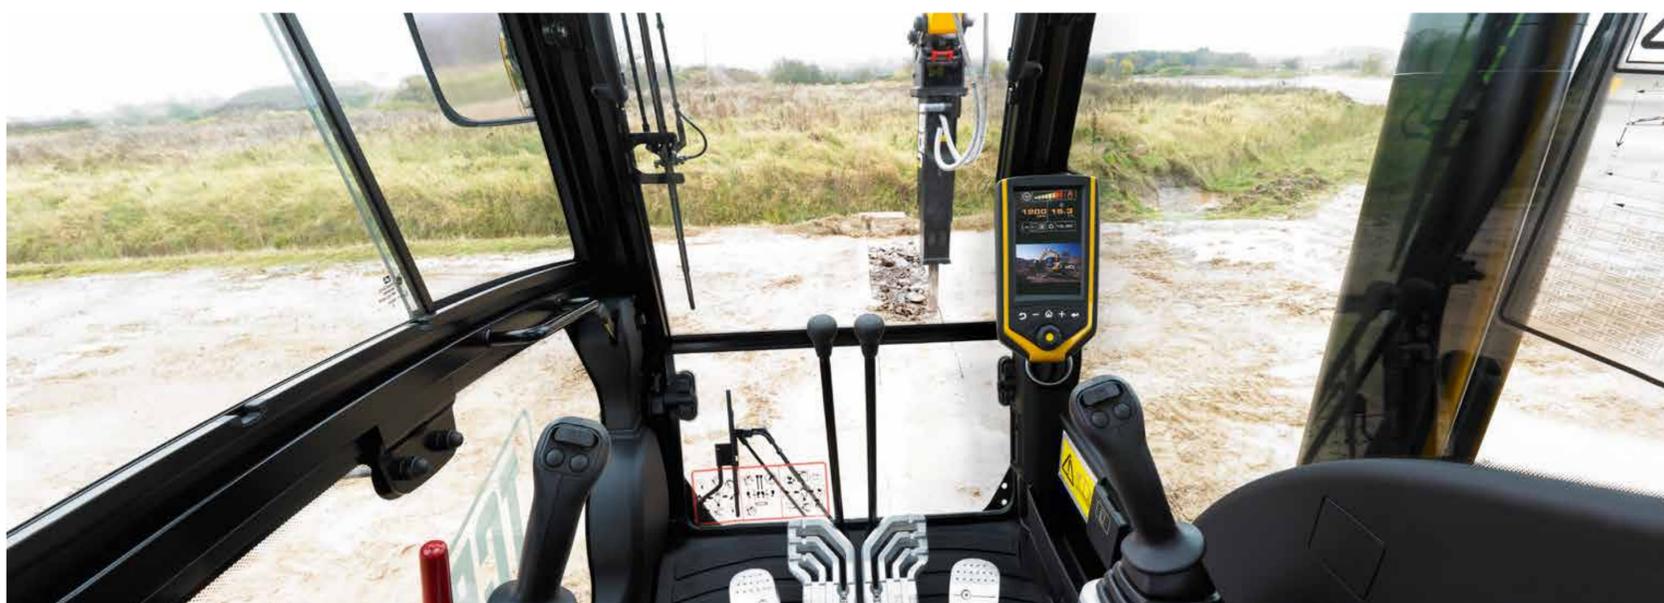


## EXCELLENTE VISIBILITÉ

L'excellente visibilité, avec une vue dégagée sur la zone de travail avant droite, simplifie et sécurise les manœuvres et l'ouverture de tranchées.



# MOINS D'ENTRETIEN, PLUS DE SERVICE

Nous avons conçu les JSI 60 et JSI 80 en vue d'un entretien minime et simple. Deux modèles économiques, efficaces et haute productivité, avec un temps de disponibilité opérationnelle élevé.

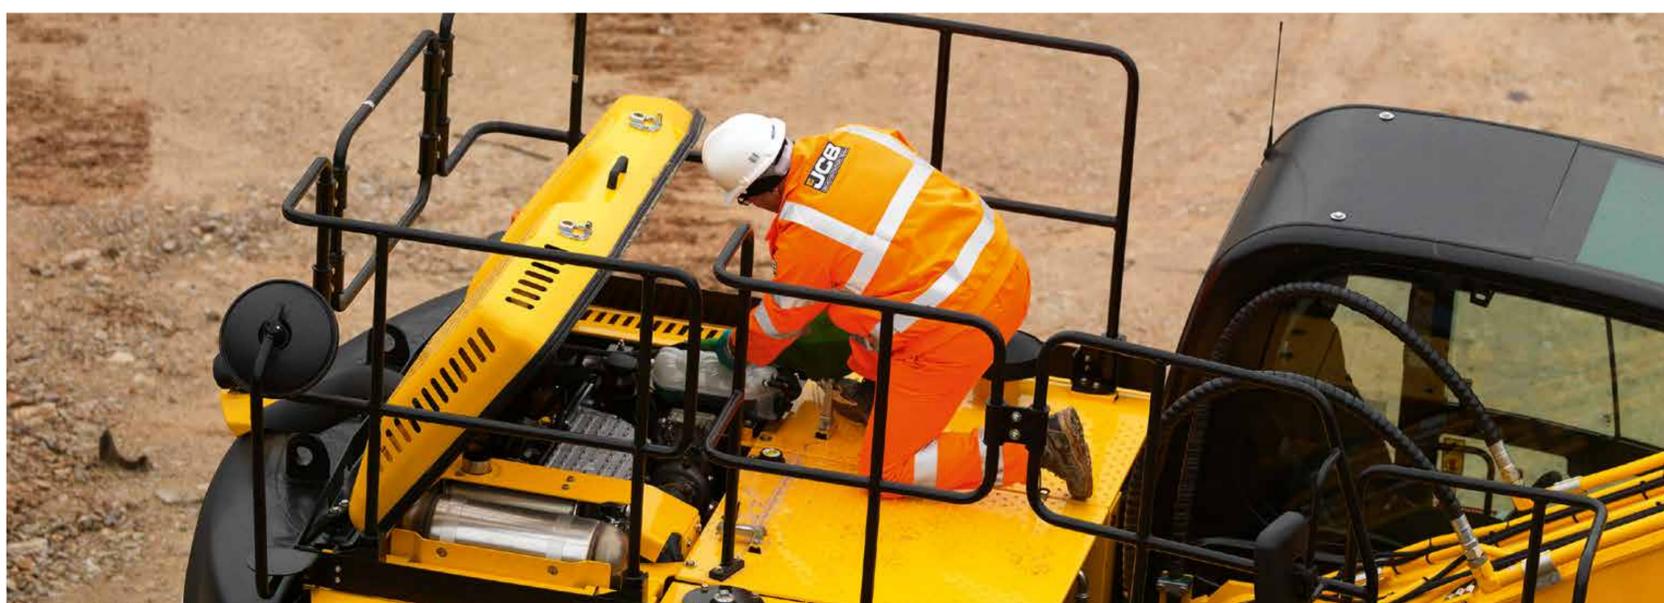

## ENTRETIEN FACILE

Les filtres d'huile moteur, d'huile hydraulique et de carburant sont centralisés, pour des remplacements simples et rapides.


# JCB LIVELINK

JCB LiveLink est un système télématique innovant pour surveiller et gérer vos machines à distance et en ligne, depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.



## TRAVAILLER INTELLIGEMMENT

Que ce soit pour améliorer les performances, planifier l'entretien ou assurer la sécurité de vos machines, JCB LiveLink peut vous aider.

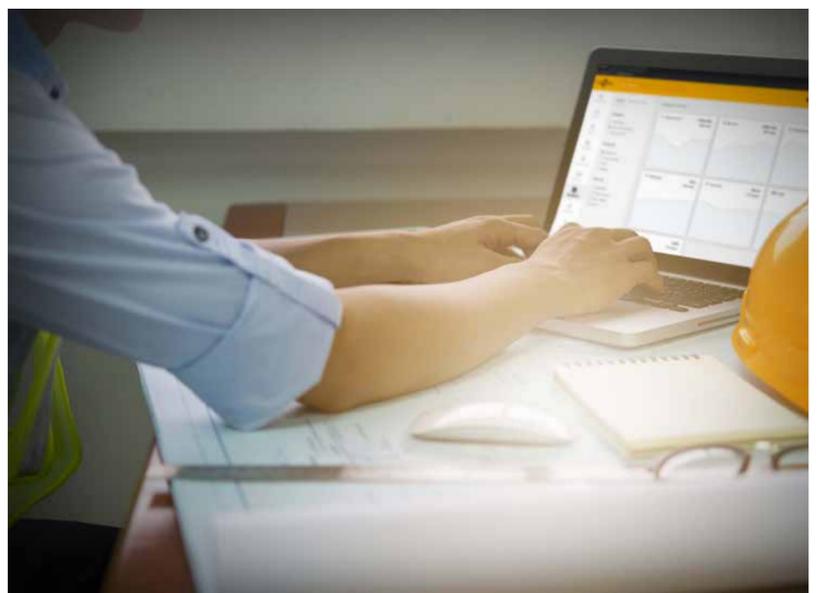

# PELLES SUR CHENILLES | JS160/180 NLC/LC



## DONNÉES TECHNIQUES

| MODÈLE                               | JS160          | JS180     |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| Poids de la machine*                 | 18 433 kg      | 19 671 kg |
| Force d'arrachement au godet maxi*   | 85,8 kNm       | 74,7 kNm  |
| Portée d'attaque maxi*               | 8 514 mm       | 8 908 mm  |
| Profondeur d'attaque maxi*           | 5 799 mm       | 6 252 mm  |
| Vitesse de translation (haute/basse) | 5,5 / 3,2 km/h |           |
| Force de traction                    | 167 kNm        |           |

\* Avec godet tout usage de 0,87 m<sup>3</sup>, flèche monobloc de 5,15 m, opérateur, réservoir de carburant plein, chenilles de 700 mm et balancier de 3,05 m.



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur DIESELMAX Stage V JCB 448
- Écran couleur 7"
- Caméra arrière
- Siège à suspension pneumatique chauffant
- Climatisation
- Arrêt automatique du moteur
- Système d'isolation hydraulique 2Go
- Système d'amortissement sur les vérins de flèche et balancier
- Clapets de sécurité pour la flèche et le balancier
- Radio



## PELLES SUR CHENILLES JS160/180

**POUR EN SAVOIR PLUS**

**DEMANDER UN DEVIS**

 **JCB**

[www.jcb.fr](http://www.jcb.fr)

