

TELESCOPIC ARTICULÉS TM320 / TM320S / TM420 / TM420S

JCB



STAGE V

CAPACITÉ
DE LEVAGE

3 200 – 4 100 kg

PUISSANCE
MOTEUR

130 – 173 cv

HAUTEUR
DE LEVAGE

5,20 – 5,45 m

PLUS DE PUISSANCE

Les nouveaux TELESCOPIC articulés JCB sont équipés de notre moteur JCB DIESELMAX 4,8 L conforme aux normes d'émission Stage V et offrent une puissance et un couple accrus dès les bas régimes.



LA PERFORMANCE ULTIME

La nouvelle transmission Powershift à 8 vitesses avec verrouillage du convertisseur de couple offre une gamme de vitesses élargie pour s'adapter à toutes les applications, y compris une vitesse de translation jusqu'à 50 km/h.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Le circuit hydraulique auxiliaire à débit variable des TM JCB est facile à utiliser et maximise la productivité, ce qui favorise le cumul des mouvements, réduisant ainsi les temps de cycle.



L'INNOVATION EN ACTION

Le système de suspension active automatique SRS JCB s'enclenche à des vitesses supérieures à 6 km/h, améliorant tant la rétention de la charge que le confort.

PLUS DE CONFORT

La nouvelle cabine JCB CommandPlus a été conçue pour le confort de l'opérateur, avec un environnement de travail spacieux et de nombreux rangements.



FACILITÉ D'UTILISATION

Un joystick multifonction avec commande entièrement proportionnelle permet de passer les vitesses et de changer de direction avec une seule commande ergonomique. La touche intelligente du joystick permet d'accéder d'un doigt à toutes les fonctions quotidiennes.



VISIBILITÉ OPTIMISÉE

Le nouveau vitrage multi-courbes augmente la visibilité vers l'avant de 13 % et offre 52 % de visibilité en plus vers le haut pour le travail en hauteur.



EFFICACE PAR CONCEPTION

Le profil bas de la flèche et du pivot améliore la visibilité vers l'avant, tandis qu'une caméra intégrée montée sur le capot offre encore plus de visibilité vers l'arrière.


UN TRAVAIL **PLUS SÛR**

Même dans l'obscurité, la visibilité est exceptionnelle grâce aux 11 phares de travail à LED haute intensité de JCB, qui assurent un éclairage à 360 degrés.



PLUS DE SÉCURITÉ

L'option d'antidémarrage à clé JCB monté en usine s'enclenche automatiquement après un certain temps suivant l'arrêt du moteur.

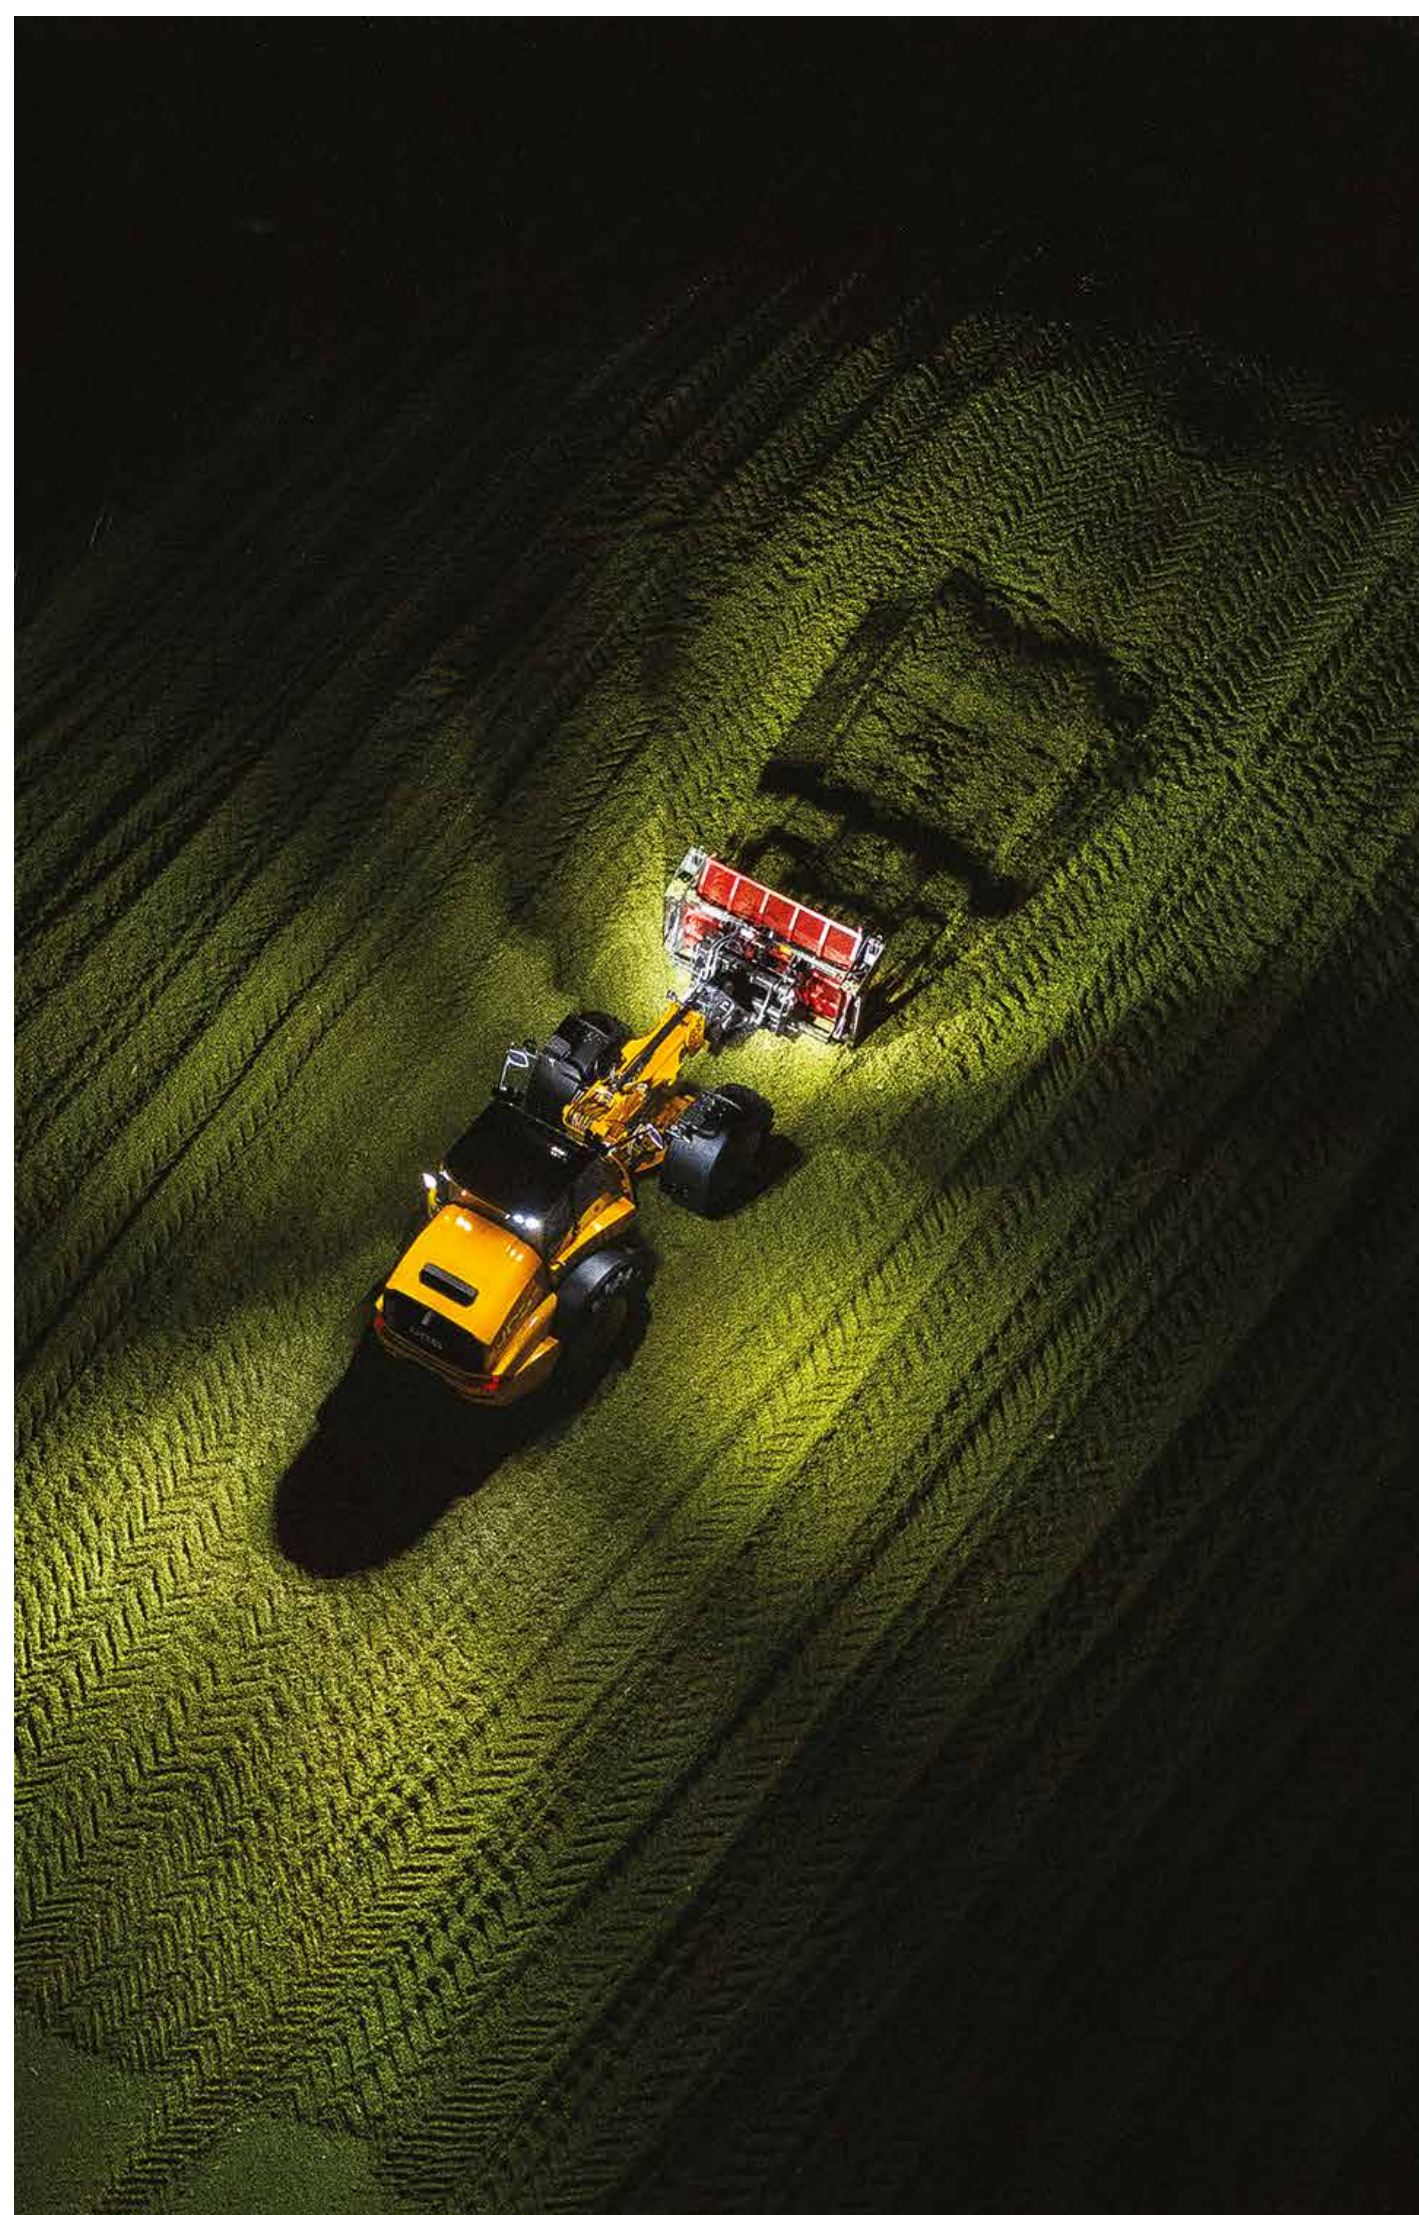

TELESCOPIC ARTICULÉS TM320 / TM320S / TM420 / TM420S



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		TM320	TM320S	TM420	TM420S
Capacité de levage	kg	3 200	3 200	4 100	4 100
Hauteur de levage	m	5,20	5,20	5,45	5,45
Puissance moteur	cv / kW	130 / 97	150 / 112	150 / 112	173 / 129
Transmission Powershift		8 vitesses	8 vitesses	8 vitesses	8 vitesses
Verrouillage du convertisseur de couple (TorqueLock)		Vitesse 5-8	Vitesse 1-8	Vitesse 5-8	Vitesse 1-8
Vitesse de translation	km/h	40	40 / 50	40	50
Débit hydraulique	l/min	140	160	160	160




INSTALLÉ DE SÉRIE

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION

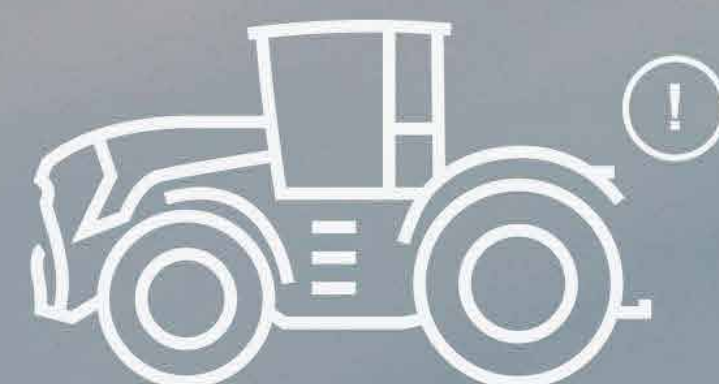

FST – 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today



P226900 – Water in fuel detected

08-03-50



E0071 – Park PTO clutch solenoid...

08-03-50

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur JCB DIESELMAX Stage V
- Cabine JCB CommandPlus
- Régénération hydraulique (TM420/TM420S uniquement)
- Ponts à différentiel à glissement limité
- Transmission Powershift à 8 vitesses
- Vitesse de translation 40 km/h
- Homologation tracteur européenne

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with a yellow border.

PHIL
E.TAYLOR & SONS

« Avec la cabine silencieuse et la nouvelle conception du siège, c'est un environnement de travail vraiment agréable. »

PHIL | E.TAYLOR & SONS

**POUR EN
SAVOIR PLUS**

**DEMANDER
UN DEVIS**

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with a yellow border.

www.jcb.fr

