

TELESCOPIC | GAMME COMPACTE

JCB



STAGE V

PUISSANCE BRUTE

25 – 74 cv

CAPACITÉ DE LEVAGE

1 400 – 2 500 kg

HAUTEUR DE LEVAGE

4 – 6 m


PRODUCTIVITÉ **ULTIME**

Notre gamme de TELESCOPIC compacts offre des performances et une polyvalence optimales, avec une excellente maniabilité, tout en tirant le maximum de chaque goutte de carburant.



MANIABILITÉ MAXIMALE

Son faible empattement et ses angles de braquage serrés assurent une excellente maniabilité dans les espaces restreints.

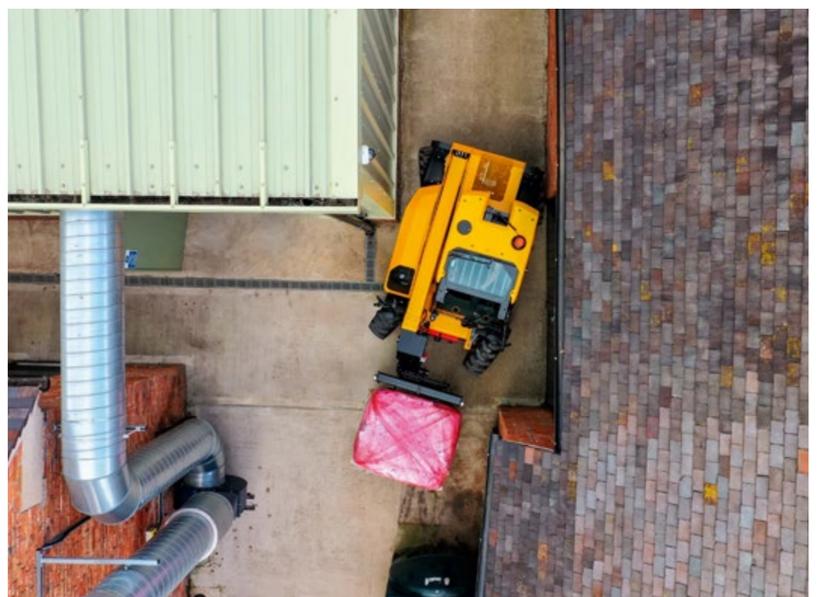

RÉSISTANCE ULTIME

Nous avons utilisé des processus de conception et de fabrication à la pointe de la technologie pour garantir résistance, longévité et fiabilité.



LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Soumise à une batterie d'essais et à un programme de validation rigoureux, la gamme TELESCOPIC JCB est construite pour durer.

CONFORT **ULTIME**

La cabine de nos TELESCOPIC compacts offre un espace de travail confortable, avec des commandes faciles à utiliser et une excellente visibilité, pour une productivité optimale des opérateurs.



CONTRÔLE MAXIMAL

Le joystick multifonction avec circuits auxiliaires proportionnels est facile à utiliser pour un contrôle précis.



EFFICACITÉ ULTIME

Notre gamme de TELESCOPIC compacts affiche un coût d'exploitation extrêmement bas à court terme, tout en conservant sa valeur à long terme.



VALEUR DE REVENTE MAXIMALE

Nous continuons à innover dans tous les aspects de la conception et de la construction pour vous assurer une valeur de revente confortable.

SÉCURITÉ **ULTIME**

Quel que soit le chantier, la sécurité est primordiale. C'est pourquoi nous avons conçu la nouvelle gamme de TELESCOPIC compacts JCB pour protéger à la fois la machine, l'opérateur et les personnes alentour.



SÉCURITÉ MAXIMALE

La commande de charge Adaptative Load Control JCB empêche automatiquement la machine de basculer vers l'avant lors de la manutention de charges lourdes.



TELESCOPIC | GAMME COMPACTE



DONNÉES TECHNIQUES

GAMME		514-40	516-40	520-40	525-60
Hauteur de levage	m	4	4	4	6
Capacité de levage	kg	1 400	1 600	2 000	2 500
Vitesse maxi	km/h	15	15	15	25
Puissance brute maxi	cv (kW)	25 (19)	25 (19)	25 (19)	74 (55)
Capacité de levage à portée maxi	kg	525	700	900	750
Capacité de levage à hauteur maxi	kg	1 300	1 600	2 000	2 000
Portée avec charge d'une tonne	m	1,51	1,93	2,1	3



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur conforme Stage V
- Pas de post-traitement ni de système complexe de contrôle des émissions
- Transmission à 4 roues motrices permanente
- 4 roues directrices de série
- Système télématique JCB LiveLink
- Transmission hydrostatique variable
- Large gamme d'options de tabliers disponibles
- Design ultra compact



**DES PERFORMANCES ULTIMES
DANS UN FORMAT COMPACT**

**DEMANDER
UN DEVIS**

JCB

www.jcb.fr

