

TELESCOPIC | GAMME AGRICOLE

JCB

TELESCOPIC JCB AGRI SÉRIE III



STAGE V

PUISSANCE NOMINALE

109 – 173 cv

CAPACITÉ DE LEVAGE

3 200 kg – 6 000 kg

HAUTEUR DE LEVAGE

6,2 – 9,5 m

LE NUMÉRO 1 MONDIAL DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES AGRICOLES

Nos TELESCOPIC Série III Stage V sont parfaits pour l'agriculture, avec une gamme pour toutes les applications.



AGRI



AGRISUPER



AGRIXTRA



AGRIPRO

LA MEILLEURE CABINE JCB JAMAIS CONSTRUITE

Notre toute nouvelle cabine JCB CommandPlus offre aux opérateurs le meilleur espace cabine de sa catégorie, le niveau sonore le plus faible et la meilleure visibilité périphérique, sans oublier la position de conduite élevée.



VISIBILITÉ INÉGALÉE

Le meilleur champ de vision du marché, grâce au nouveau pare-brise monobloc et multicourbe qui augmente la visibilité à l'avant de 14 %.

Toutes les commandes sont à portée de main et bien visibles pour l'opérateur.



LES MEILLEURES TRANSMISSIONS

Notre gamme de transmissions est adaptée aux besoins spécifiques de l'agriculture : TorqueLock (verrouillage du convertisseur de couple), PowerShift, AutoShift et notre transmission variable DualTech primée.



Bénéficiez de la transmission à quatre roues motrices (4WD) de série, de la transmission à deux roues motrices (2WD) sur simple pression d'un bouton et de l'option de différentiel à glissement limité (LSD), qui garantit la traction en toutes circonstances.

LES MEILLEURS MOTEURS

Nos moteurs DIESELMAX de 4,8 L sont conformes aux dernières réglementations européennes Stage V : émissions ultra basses, technologie d'arrêt automatique, faible consommation de carburant et filtration des particules nouvelle génération.




LA PUISSANCE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

- 109 cv / 81 kW (516 Nm)
- 130 cv / 97 kW (550 Nm)
- 150 cv / 112 kW (600 Nm)
- 173 cv / 129 kW (690 Nm)



LES MEILLEURS CIRCUITS HYDRAULIQUES

Notre système hydraulique régénératif, le secouage automatique du godet, la décompression des circuits auxiliaires, l'amortissement en bout de flèche et le système SmoothRide automatique font tous partie du pack JCB Smart Hydraulics.

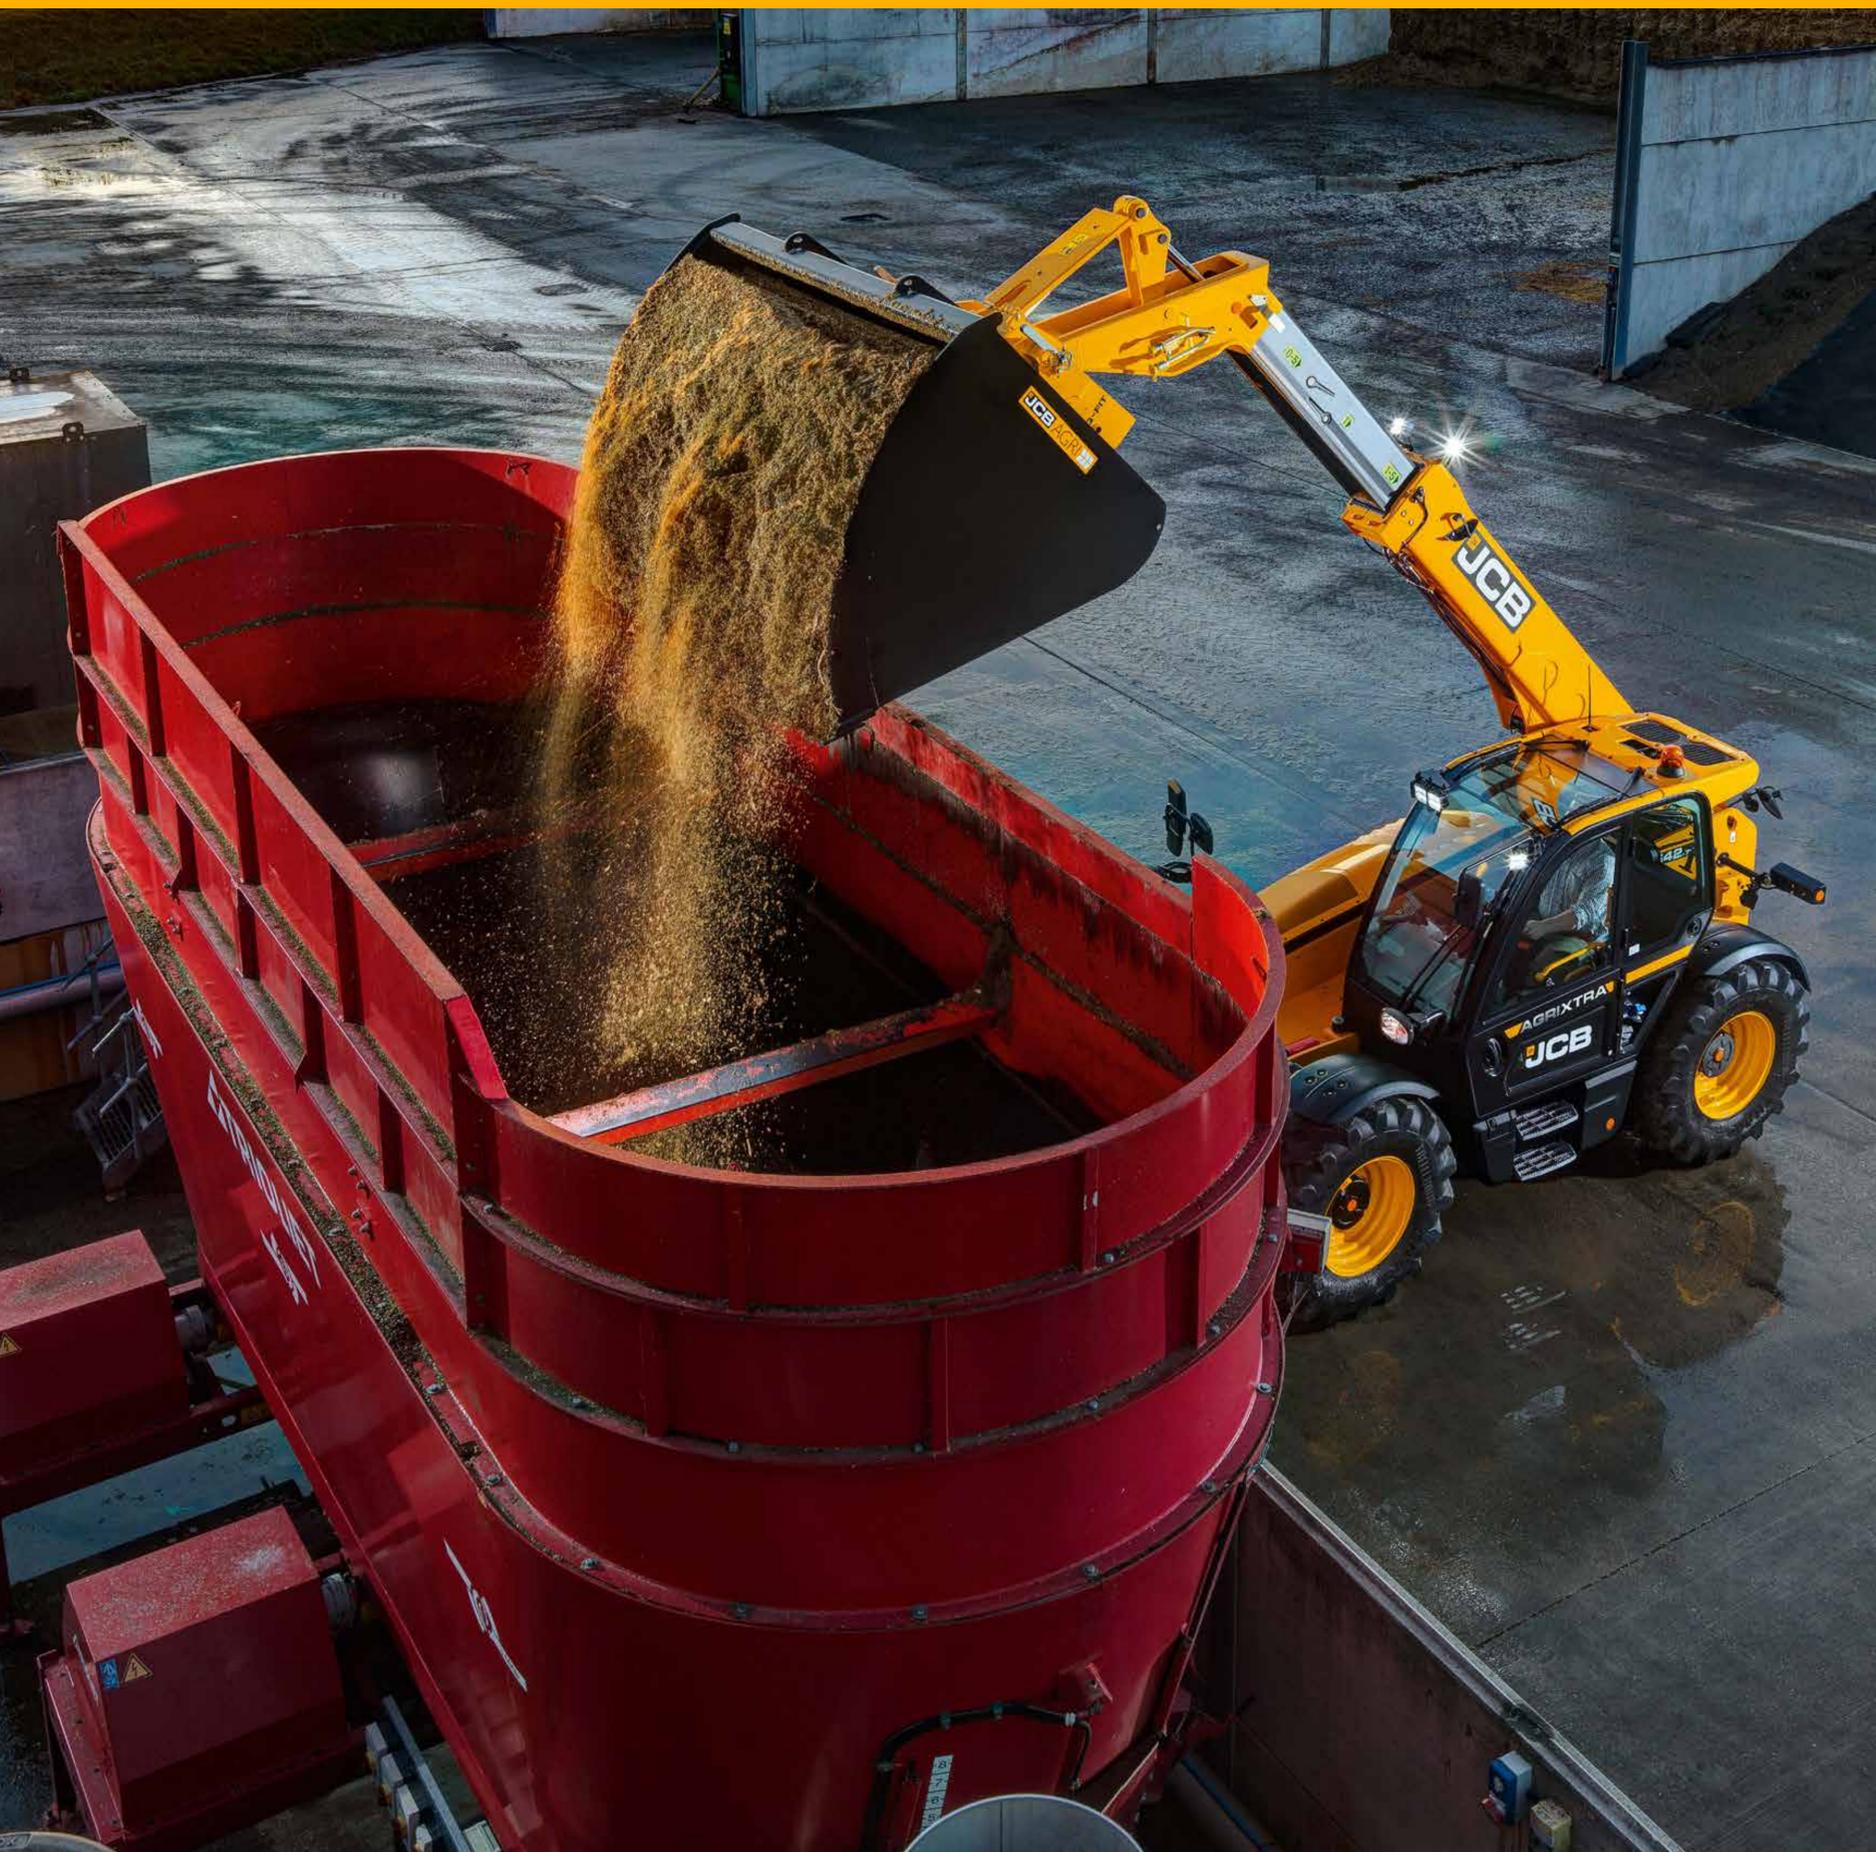


- Débit auxiliaire constant pour les équipements à commande hydraulique.
- Pompes à piston à cylindrée variable jusqu'à 160 L/min*.

* En fonction du modèle.

LES MEILLEURS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Notre système ALC (Adaptive Load Control) breveté offre à l'opérateur une manutention toute en souplesse, sans nuire à la productivité, et garantit la stabilité de la machine.

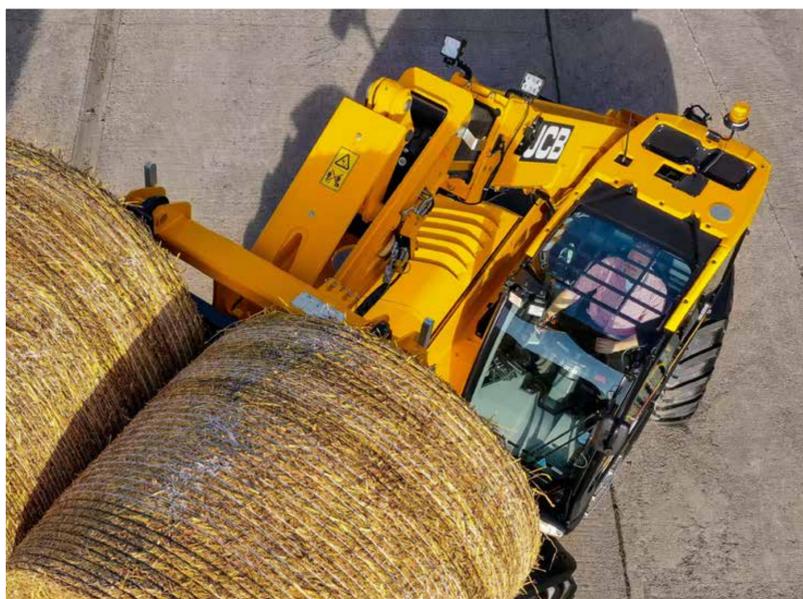

VISIBILITÉ PÉRIPHÉRIQUE SUPÉRIEURE

Point d'articulation de la flèche abaissé, excellente visibilité à droite au-dessus du moteur, avec phares de travail à LED à l'avant, à l'arrière, sur la flèche et sur l'attelage pour optimiser la visibilité dans l'obscurité.





DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	560-80
Hauteur de levage	6,22 m	6,23 m	7 m	7,01 m	7,01 m	9,49 m	7,9 m
Capacité de levage	3 200 kg	3 800 kg	3 200 kg	3 800 kg	4 200 kg	3 600 kg	6 000 kg
Capacité de levage à hauteur maximale	3 200 kg	3 800 kg	2 750 kg	2 500 kg	2 750 kg	2 000 kg	3 000 kg
Capacité de levage à portée maximale	1 400 kg	1 550 kg	1 675 kg	1 400 kg	1 675 kg	575 kg	1 750 kg
Portée avant à hauteur maximale	0,87 m	0,87 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	2,43 m	0,92 m
Portée avec charge d'une tonne	3,33 m	3,34 m	3,72 m	3,37 m	3,73 m	5,09 m	4,48 m

LIVE JCB LINK
 INSTALLÉ DE SÉRIE



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Nouveau moteur JCB DieselMAX Stage V
- Cabine JCB CommandPlus
- Transmissions variables Powershift et DualTech
- Circuits auxiliaires hydrauliques avant/arrière
- Pack Smart Hydraulics
- Jusqu'à 11 phares de travail à LED
- Homologation tracteur européenne

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border. A small yellow square with 'JCB' inside is positioned to the left of the main text.

JCB



TELESCOPIC AGRI SERIE III

STAGE V

**PLUS DE PUISSANCE.
PLUS DE COUPLE.
PLUS DE DUALTECH.**

TELESCOPIC JCB AGRI SÉRIE III

DEMANDER UN DEVIS

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border. A small yellow square with 'JCB' inside is positioned to the left of the main text.

JCB

www.jcb.fr

