

TELETRUK | GAMME DIESEL STAGE V

JCB



STAGE V

CAPACITÉ MAXI
3 000 – 3 500 kg

CAPACITÉ À 2 M
1 900 – 2 600 kg

HAUTEUR DE LEVAGE MAXI
4,4 – 5,15 m


PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Le TELETRUK est conçu pour vous aider à utiliser au mieux le temps et l'espace, avec sa flèche télescopique exclusive, son rayon de braquage réduit et son chargement latéral unique.



GAIN D'ESPACE

Économisez 70 m² d'encombrement au sol par chariot, grâce à un chargement latéral unique. La portée avant exclusive permet de charger et de décharger d'un même côté, tant en intérieur qu'en extérieur. À la clé : gain d'espace, gain de temps, donc économie financière.

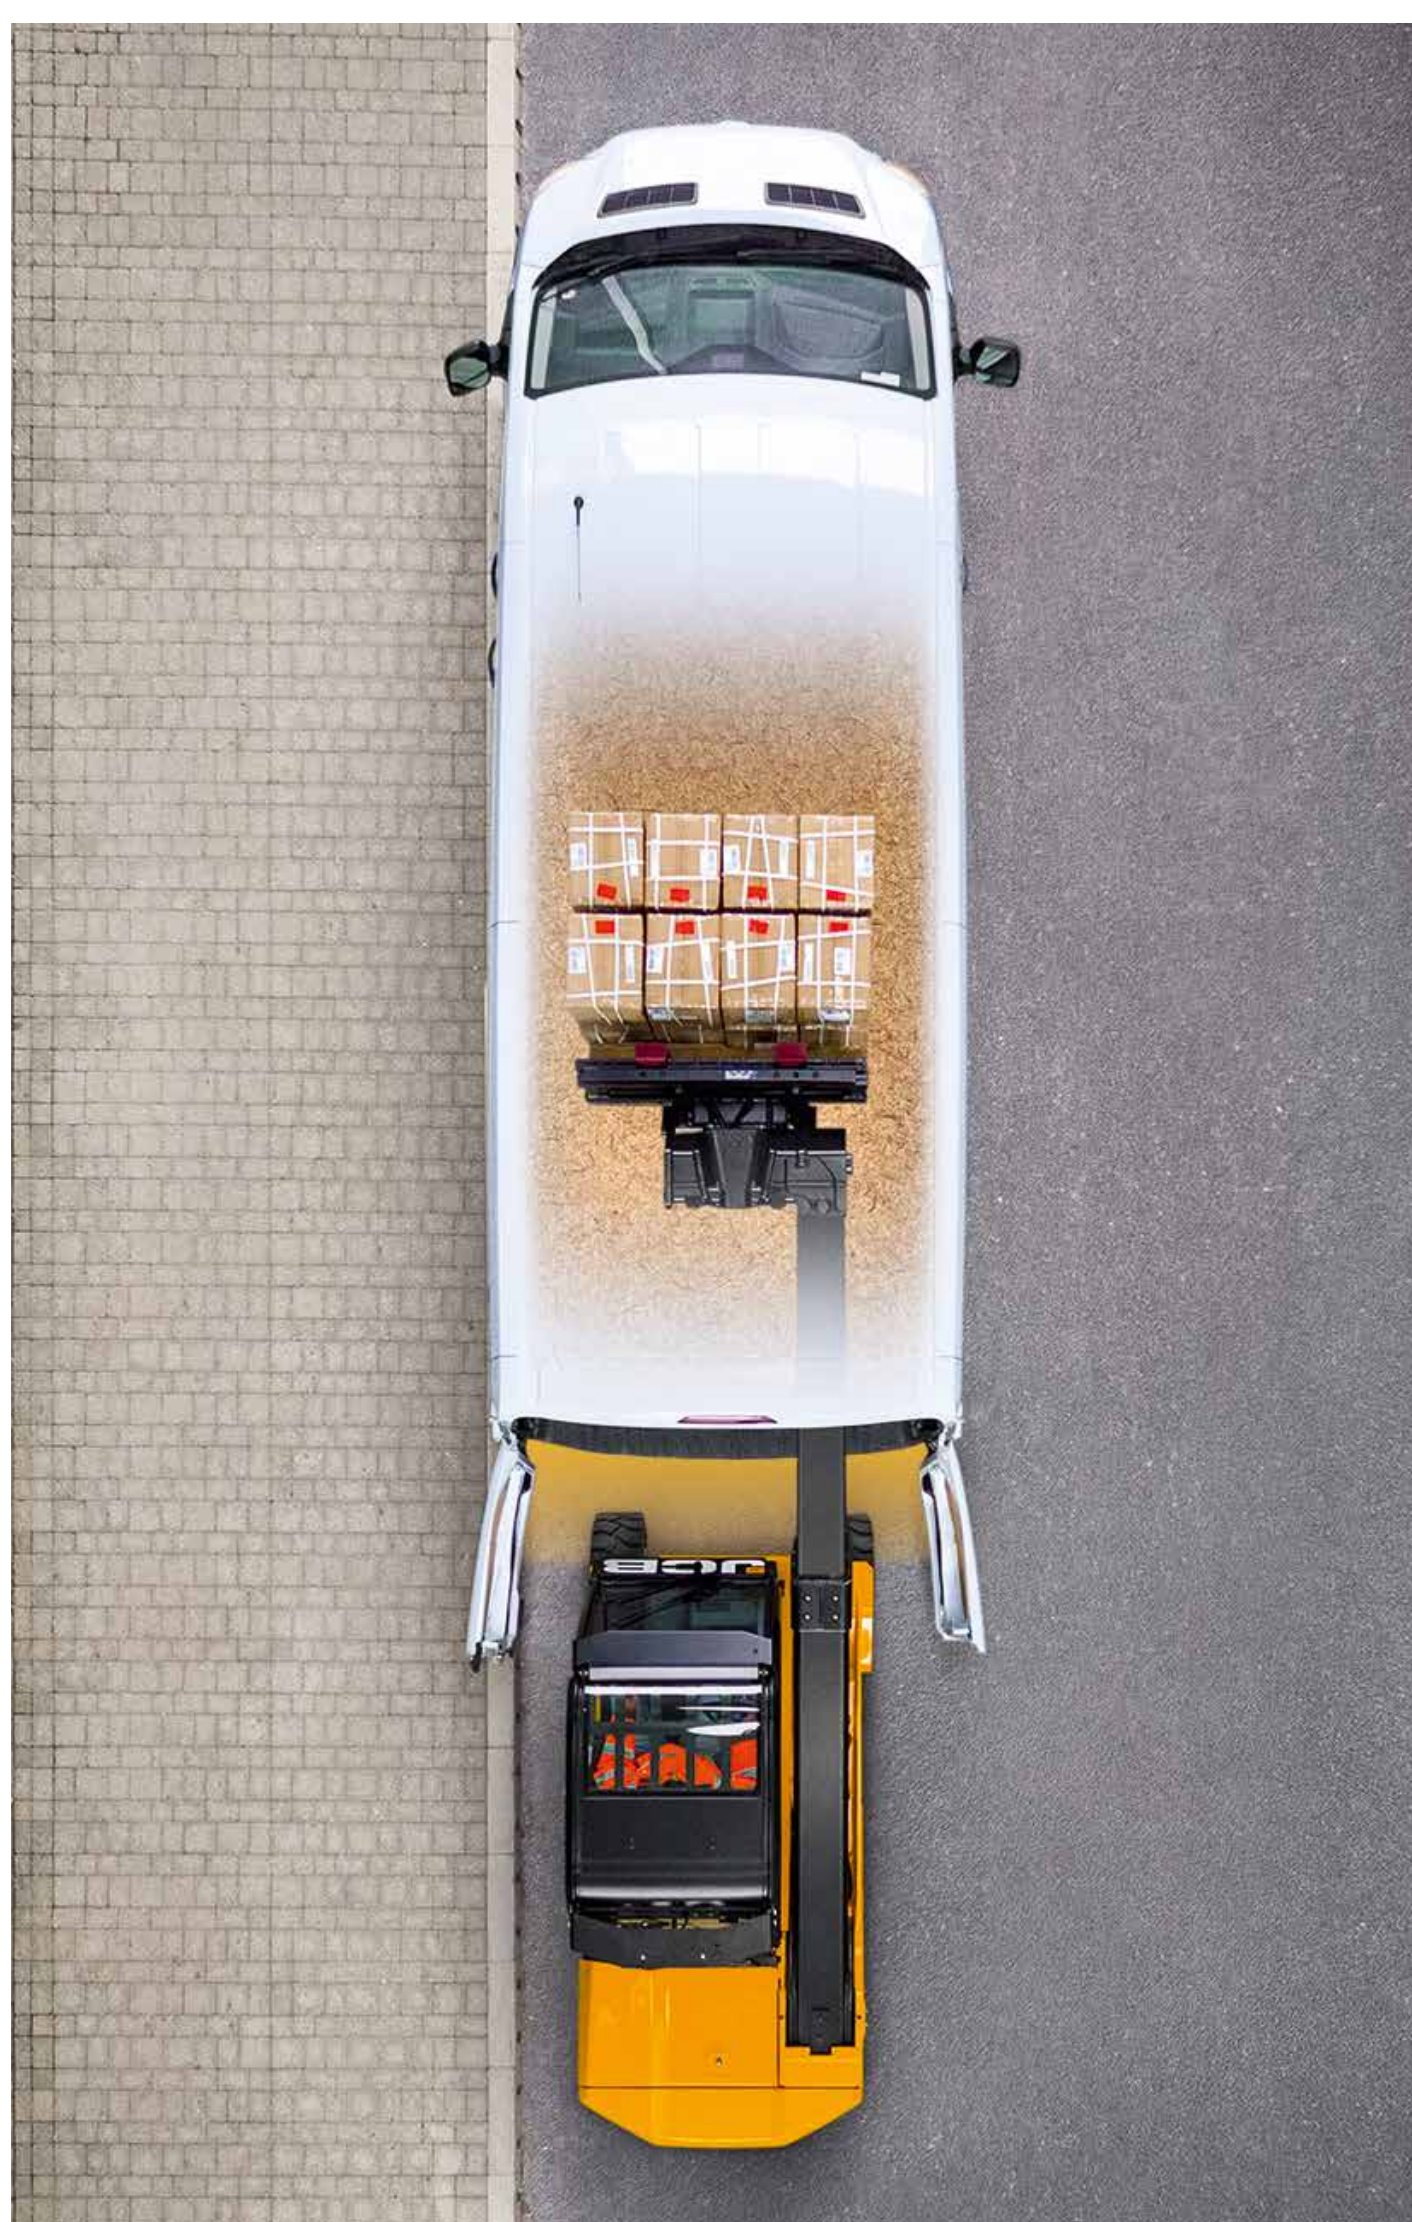

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Avec sa visibilité sans équivalent, son contrôle de précision et ses caractéristiques de conception uniques, le TELETRUK atteint de nouveaux sommets en matière de sécurité, avec pour vos opérateurs le sentiment d'un contrôle total.



CHARGEMENT PLUS SÛR

Le système JCB de contrôle du mouvement de la charge permet d'empêcher le basculement vers l'avant, pour plus de sécurité sur le chantier.

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Les quatre roues motrices fournissent une force de traction de quatre tonnes pour soutenir le travail de la benne, sur terrain accidenté et sur des pentes jusqu'à 21 %.



DES AVANTAGES UNIQUES

Grâce à la rotation du tablier sur 111°, la manutention des marchandises est plus facile et plus sûre.



PLUS DE PORTÉE POUR PLUS D'EFFICACITÉ

La flèche unique du TELETRUK JCB permet à l'opérateur d'atteindre la deuxième ou la troisième rangée de matériaux, pour encore plus d'efficacité et de sécurité.



VISIBILITÉ TOTALE

La conception unique de la flèche montée sur le côté du TELETRUK offre à l'opérateur une visibilité à 360° inégalée.

PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE CONFORT

La cabine CommandPlus de JCB assure un confort de conduite supérieur, pour une productivité maximale avec cette machine polyvalente.



CONTRÔLE TOTAL

Le joystick multifonction unique, entièrement proportionnel, donne aux opérateurs un contrôle total lors du levage et de l'abaissement des matériaux.






DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	30-19D	30-20D HL	35-23D	30-23D (4x4)	35-26D (4x4)
Hauteur de levage	4 400 mm	5 150 mm	4 400 mm	4 400 mm	4 400 mm
Capacité de levage	3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 000 kg	3 500 kg
Capacité à 2 m de portée	1 900 kg	2 000 kg	2 300 kg	2 300 kg	2 600 kg
Hauteur hors tout, protection de toit comprise (standard/bas)	2 220 / 2 140 mm	2 220 / 2 140 mm	2 220 / 2 140 mm	2 320 / 2 240 mm	2 320 / 2 240 mm
Débit hydraulique auxiliaire	28-70 l/min	28-70 l/min	28-70 l/min	28-70 l/min	28-70 l/min
Vitesse de translation	20 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h
Rayon de braquage	3 000 mm	3 100 mm	3 000 mm	3 600 mm	3 600 mm



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Puissants moteurs hydrauliques
- Phares de travail à LED panoramiques
- Commande par joystick multifonction
- Cabine certifiée ROPS/FOPS
- Gyrophare et alarme de recul
- Système télématique JCB LiveLink
- Cabine totalement inclinable
- Garantie de 2 ans / 3 000 heures
- Échappement surélevé
- Contrôle du mouvement de la charge

The JCB logo is displayed in a yellow box in the top right corner of the image. It features the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font on a black background.

JCB DIESEL STAGE V TELETRUK

LE TELETRUK JCB OFFRE UNE VISIBILITÉ VERS L'AVANT ET UNE PORTÉE VERS L'AVANT INÉGALÉES, COUPLÉES À UNE GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE.

DEMANDE DE DEVIS

A large JCB logo is centered in a yellow box. It features the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font on a black background, with a small JCB logo icon to the left.

www.jcb.fr

