

**TELETRUK** | GAMME DIESEL STAGE V

**JCB**



**STAGE V**

CAPACITÉ  
MAXI

**3 000 – 3 500 kg**

CAPACITÉ  
À 2 M

**1 900 – 2 600 kg**

HAUTEUR DE  
LEVAGE MAXI

**4,4 – 5,15 m**




# PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Le TELETRUK est conçu pour vous permettre d'optimiser le temps et l'espace, avec sa flèche télescopique exclusive, son rayon de braquage réduit et son chargement latéral unique.



## GAIN D'ESPACE

Économisez 70 m<sup>2</sup> d'encombrement au sol par chariot, grâce à un chargement latéral unique. La portée avant exclusive permet de charger et de décharger d'un même côté, tant en intérieur qu'en extérieur. À la clé : un gain de temps, d'espace et d'argent.

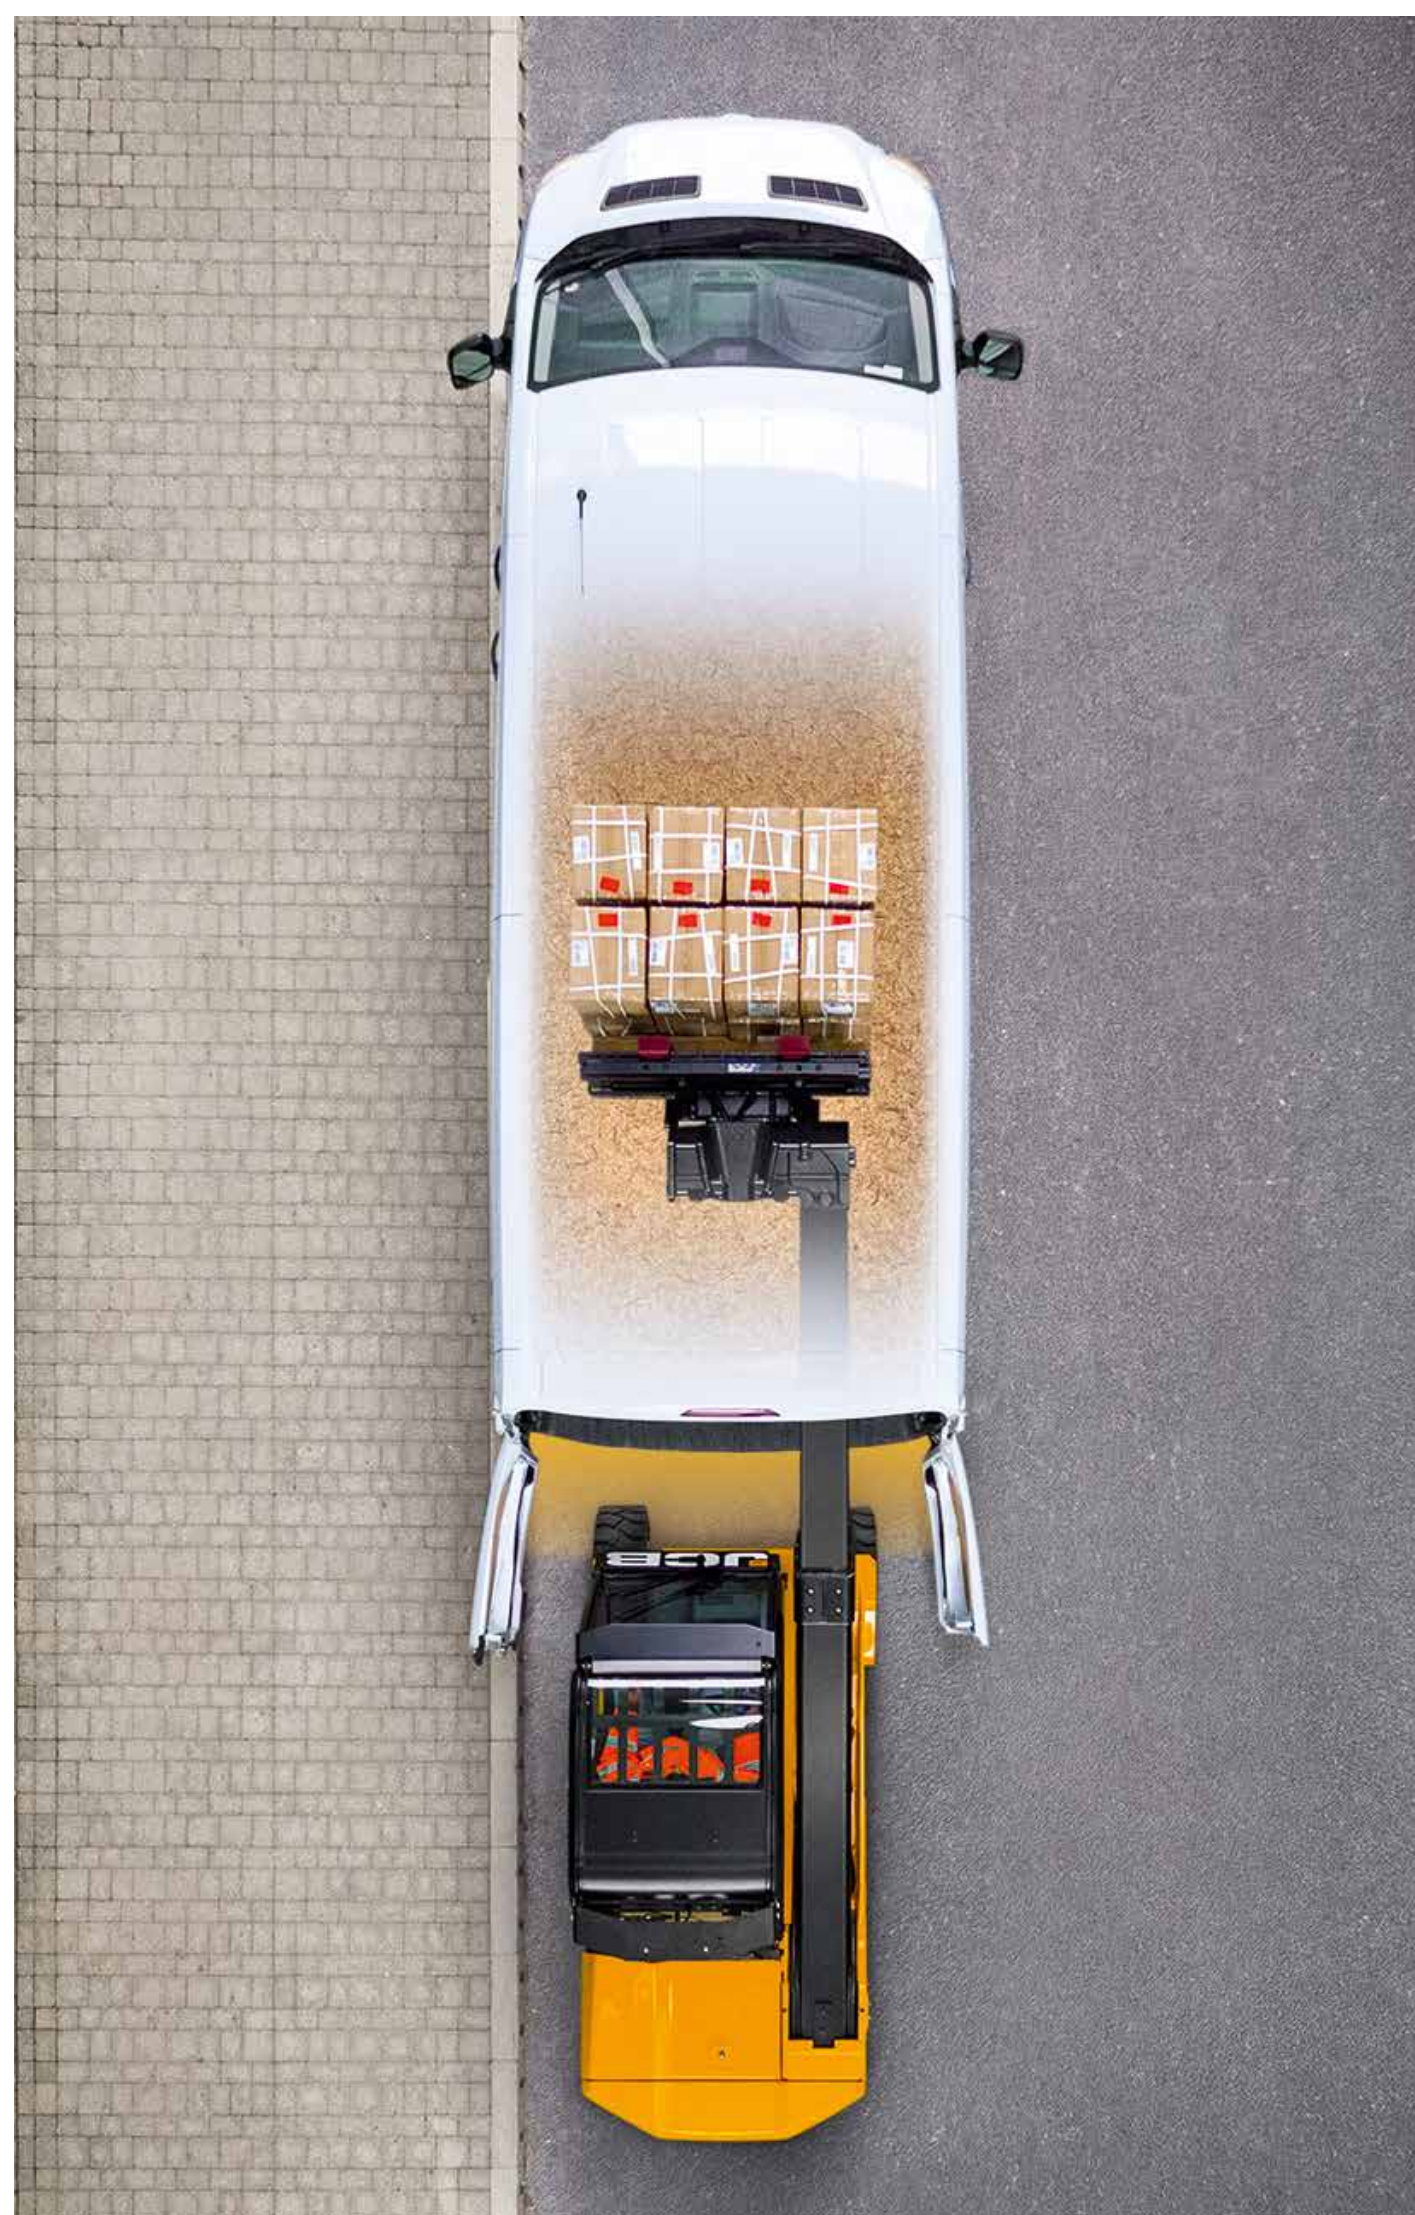



# PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Avec sa visibilité sans équivalent, son contrôle précis et sa conception unique, le TELETRUK atteint de nouveaux sommets en matière de sécurité, donnant à tous vos opérateurs le sentiment d'un contrôle total.



## CHARGEMENT PLUS SÛR

La commande de charge Adaptive Load Control JCB empêche automatiquement le basculement vers l'avant, pour plus de sécurité sur le chantier.



# PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Les quatre roues motrices fournissent une force de traction de quatre tonnes pour soutenir le travail de la benne, sur terrain accidenté et sur des pentes jusqu'à 21 %.



## DES AVANTAGES UNIQUES

Grâce à la rotation du tablier à 111°, la manutention des marchandises est plus facile et plus sûre.





# PLUS DE PORTÉE POUR PLUS D'EFFICACITÉ

La flèche unique du TELETRUK JCB permet à l'opérateur d'atteindre la deuxième ou la troisième rangée de matériaux, pour encore plus d'efficacité.



## VISIBILITÉ TOTALE

La conception unique de la flèche montée sur le côté droit de la machine offre à l'opérateur une visibilité à 360° inégalée.



# PLUS DE PORTÉE POUR PLUS DE CONFORT

La cabine JCB CommandPlus assure un confort de conduite, pour une productivité maximale avec cette machine particulièrement polyvalente.



## CONTRÔLE TOTAL

Le joystick multifonction unique, entièrement proportionnel, donne aux opérateurs un contrôle total lors du levage et de l'abaissement des matériaux.







## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	30-19D	30-20D HL	35-23D	30-23D (4x4)	35-26D (4x4)
Hauteur de levage	4 400 mm	5 150 mm	4 400 mm	4 400 mm	4 400 mm
Capacité de levage	3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 000 kg	3 500 kg
Capacité à 2 m de portée	1 900 kg	2 000 kg	2 300 kg	2 300 kg	2 600 kg
Hauteur hors tout, protection de toit comprise (standard/bas)	2 220 / 2 140 mm	2 220 / 2 140 mm	2 220 / 2 140 mm	2 320 / 2 240 mm	2 320 / 2 240 mm
Débit hydraulique auxiliaire	28-70 L/min	28-70 L/min	28-70 L/min	28-70 L/min	28-70 L/min
Vitesse de translation	20 km/h+	20 km/h+	20 km/h+	20 km/h+	20 km/h+
Rayon de braquage	2 885 mm	2 885 mm	2 885 mm	3 600 mm	3 600 mm



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Puissants moteurs hydrauliques
- Phares de travail à LED panoramiques
- Commande par joystick multifonction
- Cabine certifiée ROPS/FOPS
- Gyrophare et alarme de recul
- Système télématique JCB LiveLink
- Cabine totalement inclinable
- Garantie de 2 ans / 3 000 heures
- Pot d'échappement en position haute
- Commande de charge Adaptive Load Control JCB





# **DIESEL STAGE V**

## **TELETRUK**

**LE TELETRUK JCB OFFRE UNE VISIBILITÉ  
ET UNE PORTÉE VERS L'AVANT INÉGALÉES,  
COUPLÉES À UNE GRANDE CAPACITÉ  
DE LEVAGE.**

**DEMANDER  
UN DEVIS**

**JCB**

[www.jcb.fr](http://www.jcb.fr)

